



ACHIZIȚII P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 56-COP privind achiziția prin Concurs prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“28” februarie 2019

Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii prin cererea ofertelor de prețuri nr. Ocds-b3wdpl-MD-1548841908041 din 14.02.2019, între **IMSP Institutul Oncologic**, cu sediul în mun. Chișinău str. Testemitanu 30, telefon: 85-24-45, fax: 72-78-80, e-mail: anticamera@onco.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600151023 din “11” decembrie 2003, reprezentat prin Director doamna **Larisa Catrinici**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **„Compania Electrică,, SA** cu sediul în mun. Chișinău, str. Plaiului nr. 2, tel. 50-50-47 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600092733 din “06” februarie 1995, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 015041 din “22” februarie 2005, eliberată de Camera de Licențiere a RM pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate „Construcțiile de clădie și instalații ingineresti, rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentat prin Director domnul **Maria Eni**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de alimentare cu energie electrică IMSP IO** Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **10 zile din momentul semnării contractului de antrepriză, DDP-Franco destinația vămuit.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de Federația sindicatelor de ramură la nivel național și

U. Jora

recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **326 681,71 lei** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate 100 % în decurs de 30 zile bancare după semnarea procesului verbal de recepționare a lucrărilor și a facturilor fiscale, și totodată în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la

dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție.
- 7.10. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează

raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

- 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului. Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să

examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **Minimum 3 ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în

- forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.



13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "28" februarie 2019.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților


Antreprenor	Beneficiarul
„Compania Electrică.. SA	IMSP Institutul Oncologic
Or. Chișinău, str. Plaiului nr. 2	Str. Testimișianu 30
Telefon: 50-50-47	Telefon: 0-22-85-26-70
C/I MD20ML000000222492500705	C I MD94ML000000002251702316
Banca: Moldindcombank SA	Banca: SC „Moldindcombank.. SA
Adresa poștală a băncii: Chișinau	Adresa poștală a băncii: Fil. Testimitanu
Cod: MOLDMD2X309	Cod: MOLDMD2X302
Cod fiscal: 1003600092733	Cod fiscal: 1003600151023
Semnăturile părților	
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.Ș.	L.Ș.

16. Semnăturile părților

“ ANTREPRENOR”:



BENEFICIAR”:

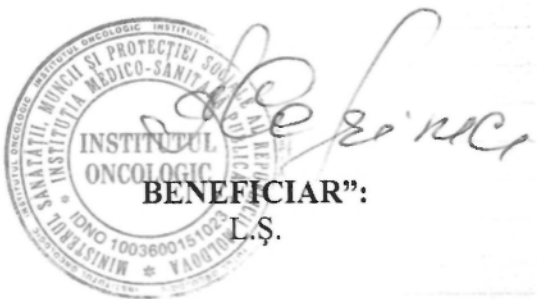



**Lucrari de alimentare cu energie
electrica, IMSP Institutul
Oncologic**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ - OFERTA

Lucrari de alimentare cu energie electrica, IMSP Institutul Oncologic

Valoarea de deviz 326 681,71 lei

Intocmit in preturi curente

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare	m3	58,000	91,26 91,26	5 293,33 5 293,33
2	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi. inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	41,000	7,40 7,40	303,39 303,39
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3	0,034	695,59 0,00	23,65 0,00
4	Ts150E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	5,780	18,04 0,00	104,27 0,00
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a fosturilor de contractie si dilatatie in betonul de	m	12,000	31,58 11,92	378,97 143,06

1	2	3	4	5	6	7
		uzura la drumuri (Резка машинной с алмазными дисками швов)				
6	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (H=3cm κ-1,33)	m2	6,000	29,52 29,52	177,14 177,14
7	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 4.0 cm (κ-1.33)	m2	7,000	153,82 19,14	1 076,73 133,98
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	0,700	182,51 24,67	127,76 17,27
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,092	25 467,61 5 467,61	2 343,02 503,02
10	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (кольцо сборное ж/б д-0,7м КЦ1-7-3)	buc	1,000	434,37 59,61	434,37 59,61
11	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (плита ж/б 0,1м под кольцо сборное КЦ11-10-1)	buc	1,000	202,07 59,61	202,07 59,61
12	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (кольцо направляющее ж/б КЦО-1)	buc	1,000	268,73 59,61	268,73 59,61
13	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (люк чугунный тип Л)	buc	1,000	515,17 59,61	515,17 59,61
14	лист 28	Скважина глубиной 0,1м для заземления	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
15	CQ10D3	Executarea pilotilor din beton armat cu instalarea lor	m	11,000	731,73 544,71	8 049,05 5 991,78

1	2	3	4	5	6	7
		Benotto cu diametrul tubajului 200 mm in teren categoria II cu adincimea l = 11 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii				
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3	0,250	1 370,80 180,88	342,70 45,22
17	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	0,010	82,00 82,00	0,82 0,82
18	IzD05A	Grunduirea manuala (лудить гальваническим способом)	t	0,050	152,00 98,60	7,60 4,93
19	CE33A	Aramirea tablei zincate pentru invelitori din tabla (лист медный 1000x1000x2mm)	m2	1,000	405,99 14,39	405,99 14,39
		Total	lei			20 054,76
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			2 895,02
		Cheltuieli de transport	2,00 %			94,13
		Total	100,00 +			23 043,91
		Cheltuieli de regie	10,00 %			2 304,39
		Total	100,00 +			25 348,30
		Beneficiu de deviz	6,00 %			1 520,90
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				26 869,20 12 866,77
		2. Lucrari de montare				
20	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ABP-400K400	buc	1,000	604,53 143,47	604,53 143,47
21	08-03-526-3	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250A, compact NSX-250F-4P L V 1408 00273	buc	2,000	182,12 113,47	364,23 226,93
22	08-03-526-3	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana.	buc	2,000	182,12 113,47	364,23 226,93

1	2	3	4	5	6	7
		Triger pentru Compact NSX-250F-4P TM250D LV431440				
23	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta ППН-39	buc	6,000	78,79 46,45	472,73 278,73
24	08-03-524-10	Demontarea cutie ЯПН-100У3	buc	1,000	127,85 59,40	127,85 59,40
25	08-03-530-4	Demontarea demaror magnetic ИМЕ-100	buc	1,000	125,68 65,16	125,68 65,16
26	08-03-524-12	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, ЯПН-400	buc	2,000	364,48 246,25	728,95 492,50
27	08-03-524-12	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯП-400	buc	2,000	364,48 246,25	728,95 492,50
28	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm. pina la 600x600 ИИМН-6.4.3-036	buc	2,000	329,01 95,38	658,02 190,75
29	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,060	1 121,30 272,57	1 188,58 288,92
30	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	1,060	345,62 102,35	366,36 108,49
31	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m	2,120	1 749,73 896,20	3 709,42 1 899,94
32	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,900	2 014,00 1 183,97	1 812,60 1 065,57
33	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,160	2 014,44 1 183,94	322,31 189,43
34	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m	0,210	1 671,67 1 040,10	351,05 218,42
35	08-02-145-4	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,160	1 259,75 526,19	201,56 84,19
36	Pretul firmei	Folie avertizare	m	302,000	22,00 0,00	6 644,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
37	Pretul firmei	Cablu АВВ6ПВ-3x240+1x120 mm2	m	316,000	245,00 0,00	77 420,00 0,00
38	590-4001	Cablu ВВГ-2*25 mm2	m	15,000	101,00 0,00	1 515,00 0,00
39	590-4002	Cablu ВВГ-3*185 mm2	m	8,000	1 200,00 0,00	9 600,00 0,00
40	590-4003	Cablu ВВГнгLS-5*95 mm2	m	18,000	528,00 0,00	9 504,00 0,00
41	590-4004	Cablu ВВГнгLS-3*150+1*70 mm2	m	3,000	1 115,00 0,00	3 345,00 0,00
42	590-4005	Cablu ВВГнгLS-3*185+1*95 mm2	m	10,000	1 310,00 0,00	13 100,00 0,00
43	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 4KBTP 1-50 mm2	buc	2,000	480,18 125,39	960,35 250,77
44	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 4KBTP 1-240 mm2	buc	14,000	795,30 159,51	11 134,17 2 233,10
45	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 5KBTP 1-120 mm2	buc	5,000	594,30 159,51	3 565,79 957,04
46	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, din otel fisic, 20x4 mm	100 m	0,030	1 682,33 781,00	50,47 23,43
47	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, 100x200mm	100 m	0,140	8 506,64 1 545,71	1 190,93 216,40
48	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,350	2 117,69 875,66	741,19 306,48
49	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,050	17 319,00 2 557,00	865,95 127,85
50	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj - metize	t	0,005	17 330,00 2 558,00	86,65 12,79
		Total	lei			151 850,55
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			2 285,82
		Cheltuieli de transport	2,00 %			2 750,27
		Cheltuieli de regie	76,00 %			7 720,98



[Handwritten signatures and initials are present below the table]

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 -			164 607,62
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			9 575,45
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				174 484,08 10 159,19
		3. Utilaj				
51	Pretul firmei	Dulap ABP-400K400	buc	1,000	17 300,00 0,00	17 300,00 0,00
52	Pretul firmei	Automat Compact NSX-250F-4P LV431408	buc	2,000	8 500,00 0,00	17 000,00 0,00
53	Pretul firmei	Triger pentru Compact NSX- 250F-4P TM250D LV431440	buc	2,000	7 600,00 0,00	15 200,00 0,00
54	Pretul firmei	Siguranta IIIH-39	buc	5,000	410,00 0,00	2 460,00 0,00
55	Pretul firmei	Cutie cu intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯПП-400	buc	2,000	3 470,00 0,00	6 940,00 0,00
56	Pretul firmei	Cutie cu intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯР-400	buc	2,000	2 660,00 0,00	5 320,00 0,00
57	Pretul firmei	Dulap ШМП-6.4.3-036	buc	2,000	3 260,00 0,00	6 520,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			70 740,00
		<i>Cheltueli de achizitionare-depozitare</i>	0,20 %			141,48
		Total Utilaj Inclusiv salariu				70 881,48


		Total	lei	272 234,76
		TVA	20,00 %	54 446,95
		Total deviz: Inclusiv salariu		326 681,71 23 025,96

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)



S

g

**Lucrari de alimentare cu energie
electrica, IMSP Institutul
Oncologic**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

Wincro

Deviz - oferta de resurse
Lucrari de alimentare cu energie electrica, IMSP Institutul Oncologic

Valoarea de deviz 326 681,71 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	259,358	41,11	10 662,21
2.	7123010010200	Betonist	h-om	41,880	41,11	1 721,68
3.	7123020011130	Fierar	h-om	13,200	41,11	542,65
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,200	41,11	213,76
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,350	41,11	14,39
6.	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	77,000	41,11	3 165,47
7.	7129020012800	Pavator	h-om	0,420	41,11	17,27
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,700	41,11	111,00
9.	7137010011500	Electrician	h-om	11,600	41,11	476,88
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,140	41,11	5,75
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	129,408	41,11	5 319,96
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,850	41,11	774,94
		Total manopera				23 025,96

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "AI-98", "AI-95" "Экстра", "AI-93"	t	0,000	0,00	0,00
2.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,018	0,01	0,00
3.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	0,00	0,00
4.	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	0,00	0,00
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,003	0,02	0,00
6.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,010	0,01	0,00
7.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	0,00	0,00
8.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm (20mm)	t	0,032	11 500,00	368,00
9.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	11 500,00	11,50
10.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3nc2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,034	11 500,00	391,00
11.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3nc", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,002	11 500,00	23,00
12.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	0,00	0,00
13.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,781	36,00	100,12
14.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,078	0,01	0,00
15.	1011977	Suruburi cu piulite si salbe	kg	8,368	28,00	234,31

16.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	17,066	0,02	0,34
17.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,192	65,00	12,48
18.	1019104	Dibluri de distantare cu piuita	100 buc	0,044	0,01	0,03
19.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	17,066	0,03	0,51
20.	1019301	Otel tisie necalcat 40x4 mm	:	0,002	11 500,00	23,00
21.	1019750	Lac de electroizolatie "313"	kg	0,302	0,03	0,00
22.	1019852	Vopsea	kg	1,993	32,00	63,78
23.	102-0097	Cherestea de esenta rasinoasa. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,007	0,01	0,00
24.	111-000200010	Asfalt turnat	:	0,670	1 400,00	958,00
25.	1411122201640	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,142	50,00	7,10
26.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,553	50,00	42,65
27.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,019	250,00	4,75
28.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,020	250,00	5,00
29.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,060	0,01	0,00
30.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,004	0,01	0,00
31.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,015	0,02	0,00
32.	201-9070-12	Folie avertizoare	m	302,000	22,00	6 644,00
33.	201-9070-13	Cablu AB66ШВ-3x240+1x120 mm2	m	316,000	245,00	77 420,00
34.	201-9070-14	Cablu BBГ-2*25 mm2	m	15,000	101,00	1 515,00
35.	201-9070-15	Cablu BBГ-3*185 mm2	m	8,000	1 200,00	9 600,00
36.	201-9070-16	Cablu BBГrLS-5*95 mm2	m	18,000	528,00	9 504,00
37.	201-9070-17	Cablu BBГrLS-3*150+1*70 mm2	m	3,000	1 115,00	3 345,00
38.	201-9070-18	Cablu BBГrLS-3*185+1*95 mm2	m	10,000	1 310,00	13 100,00
39.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,139	13 500,00	1 876,50
40.	2019408-1	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t - metize	t	0,005	13 500,00	67,50
41.	2320166200676	White spirit	kg	0,006	29,00	0,17
42.	241-147300291	Acid sulfuric tip 98 cu min. 98,5% acid sulfuric monohidratat	kg	0,025	0,01	0,00
43.	2413317336647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,035	0,02	0,00
44.	2415107301946	Amoniac solutie 25 %	kg	0,025	0,01	0,00
45.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,078	32,00	2,50
46.	2521305734007-1	Canal metalic 100x200mm	m	14,000	60,00	840,00
47.	2523156719401-1	Скважина глушнного заземления	buc	1,000	0,00	0,00
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,400	1,56	10,00
49.	2661126458702-1	Лист медный 1000x1000x2mm	kg	17,800	22,00	391,60
50.	26631021000061	Beton M200	m3	0,260	950,00	247,00
51.	2663102100911	Beton marfa clasa C 15/12 (B 15/M200)	m3	7,517	0,00	0,00
52.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,016	790,00	12,64
53.	2666122800600-1	Element prefabricat (кольцо сборное ж/б д-0,7м КЦ11-7-3)	buc	1,010	280,00	282,80
54.	2666122800600-2	Element prefabricat (плита ж/б 0,1м под кольцо сборное КЦ11-10-1)	buc	1,010	50,00	50,50
55.	2666122800600-3	Element prefabricat (кольцо направляющее ж/б КЦО-1)	buc	1,010	116,00	117,16
56.	2666122800600-4	Element prefabricat (лок чугунный тип.1)	buc	1,010	360,00	363,60
57.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,042	1 300,00	54,60
58.	2710002100000	Otel beton OB 37	kg	561,000	0,00	0,00
59.	2722103708378-1	Teava din otel D=100 mm	m	11,220	16,00	179,52
60.	2811236009850	Confectii metalice din teava si fituri la latime pt. sustineri	kg	9,537	13,50	128,75
61.	2873114717936	Cablu de otel pentru tractiune D=16 mm	kg	2,805	10,10	28,33

62.	2923125729603-1	Dulap ABP-400K400	buc	1,000	17 300,00	17 300,00
63.	2923125729603-2	Automat Compact NSX-250F-4P LV431408	buc	2,000	8 500,00	17 000,00
64.	2923125729603-3	Triger pentru Compact NSX-250F-4P TM250D LV431440	buc	2,000	7 600,00	15 200,00
65.	2923125729603-4	Siguranta ППН-39	buc	6,000	410,00	2 460,00
66.	2923125729603-5	Cutie cu intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯРП-400	buc	2,000	3 470,00	6 940,00
67.	2923125729603-6	Cutie cu intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯР-400	buc	2,000	2 660,00	5 320,00
68.	2923125729603-7	Dulap ЦМП-6.4.3-036	buc	2,000	3 260,00	6 520,00
69.	2956126804147-1	Cap terminal 4KBTn 1-50 mm2	buc	2,000	350,00	700,00
70.	2956126804147-21	Cap terminal 4KBTn 1-240 mm2	buc	14,000	631,00	8 834,00
71.	2956126804147-212	Cap terminal 5KBTn 1-120 mm2	buc	6,000	430,00	2 580,00
72.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,008	0,01	0,00
73.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,585	0,03	0,01
74.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,714	0,03	0,05
75.	5009031	Scoabe	10 buc	1,102	1,95	2,15
76.	5009062	Papuci de cablu	buc	79,300	0,01	0,78
77.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	10,000	0,01	0,10
78.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,076	0,01	0,00
79.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	5,092	0,00	0,00
80.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,634	9,00	5,71
81.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,100	0,01	0,06
82.	5009619	Ate de cusut	kg	0,347	0,01	0,00
83.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,104	0,01	0,00
84.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС30"	kg	0,662	159,00	105,26
85.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	92,000	20,00	1 840,00
86.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,300	20,00	66,00
87.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,281	0,01	0,00
88.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,756	105,00	79,38
Total materiale de constructii						212 960,21

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,854 6,031	0,00 189,76	0,00 1 144,45
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	18,992	6,50	123,46
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	19,022	19,03	361,99
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,652	21,00	34,69
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,411	3,90	24,97
6.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,800	189,00	340,20
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,029	29,00	0,84
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulo-uri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,181	330,92	59,90
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o copa cu motor tehnic 0,40-0,70 mc	h-ut	0,088	268,80	23,65
10.	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,150	175,42	26,31
11.	2952270003304	Electropompa de apa imbutajata de joasa presiune 15.0 - 30.0 kw	h-ut	3,850	1,20	4,62
12.	2952270003617	Instalatie de forat si turnat beton tip "BENOTTO" cu motor diesel 150 A 220 cp	h-ut	14,300	120,00	1 716,00

13.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	3,528	51,39	181,30
14.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,440	42,72	61,51
15.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,346	42,72	14,78
16.	341052006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,062	389,76	24,17
17.	3-105-0000000	Autocamion, 5 t	h-ut	0,613	170,10	104,27
18.	3410540.05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,010	0,01	0,00
19.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	3,620	13,86	50,19
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	13,885	170,10	2 361,84
Total utilaje de constructii						6 659,14

Total	lei	272 234,76
TVA	20,00 %	54 446,95

Total deviz: 326 681,7
1

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de alimentare cu energie
electrica, IMSP Institutul Oncologic

Investitor IMSP Institutul Oncologic


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare	m3			91,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0200	41,11	83,04
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2000	41,11	8,22
2	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv slarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			7,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	41,11	7,40
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Порпука мусора и разборки)	100 m3			695,59
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	268,80	695,59
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			18,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	170,10	18,04
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов)	m			31,58
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	41,11	11,92
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 300,00	4,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.	m3	0,0400	0,03	0,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	51,39	15,11
6	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (II=3cm κ-1,33)	m2			29,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	41,11	29,52
7	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 4.0 cm (κ-1,33)	m2			153,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	41,11	15,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	41,11	3,28
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 400,00	134,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,68
8	DA12B	Strat de fundatie sau reparare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu inginerie fara innotorire	m3			182,51
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,11	24,67
	1411122001646	Piata sparta pentru pt.drumuri magnetice 15-25 mm	m3	0,2030	50,00	10,14

1	2	3	4	5	6	7
	1411122231632	Piatra sparta pentru pt.drumuri i.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	50,00	60,93
	4100.16202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasan.	m3	0,1500	0,03	0,00
	295222003546	Autocisternă până la 175 cp	h-ut	0,0420	29,00	1,20
	295224004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 141f	h-ut	0,2580	330,92	85,57
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	0,01	0,00
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din țevi de polietilenă: până la 2 gauri	1 km			25 467,61
						5 467,61
	1	Muncitor	h-om	133,0000	41,11	5 467,61
	101-0070	Benzina "AI-98", "AI-95" "Экстра", "AI-93"	t	0,0008	0,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esență rășinoasă. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite lățimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	0,01	0,00
	530-0182	Țevi din polietilenă de tensiune joasă, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	20,00	20 000,00
10	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), plăci drepte sau curbe (кольцо сборное ж/б д-0,7м К11-7-3)	buc			434,37
						59,61
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	41,11	53,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,11	6,17
	2664102100001	Mortar marca... (pt.informatie)	m3	0,0040	790,00	3,16
	2666122800600-1	Element prefabricat (кольцо сборное ж/б д-0,7м К11-7-3)	buc	1,0100	280,00	282,80
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0012	0,03	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	1,56	2,50
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	250,00	1,25
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	189,00	85,05
11	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), plăci drepte sau curbe (плита ж/б 0,1м под кольцо сборное К111-10-1)	buc			202,07
						59,61
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	41,11	53,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,11	6,17
	2664102100001	Mortar marca... (pt.informatie)	m3	0,0040	790,00	3,16
	2666122800600-2	Element prefabricat (плита ж/б 0,1м под кольцо сборное К111-10-1)	buc	1,0100	50,00	50,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0012	0,03	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	1,56	2,50
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	250,00	1,25
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	189,00	85,05
12	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), plăci drepte sau curbe (кольцо направляющее ж/б К110-1)	buc			268,73
						59,61
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	41,11	53,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,11	6,17
	2664102100001	Mortar marca... (pt.informatie)	m3	0,0040	790,00	3,16
	2666122800600-3	Element prefabricat (кольцо направляющее ж/б К110-1)	buc	1,0100	116,00	117,16
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0012	0,03	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	1,56	2,50
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	250,00	1,25
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	189,00	85,05
13	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), plăci drepte sau curbe (люк чугунный тип.Л1)	buc			515,17
						59,61
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	41,11	53,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,11	6,17
	2664102100001	Mortar marca... (pt.informatie)	m3	0,0040	790,00	3,16
	2666122800600-4	Element prefabricat (люк чугунный тип.Л1)	buc	1,0100	360,00	363,60
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0012	0,03	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	1,56	2,50
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	250,00	1,25
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	189,00	85,05
14	лист 28	Скважина глубинного заземления	buc			0,00
						0,00
	2523156719401-1	Скважина глубинного заземления	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	CQ10D3	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto cu diametrul tubajului 200 mm in teren categoria II cu adancimea l = 11 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii	m			731,73 544,71
	712403-011800	Duignier-poduri	h-om	7,0000	41,11	287,77
	712301-010200	Betonist	h-om	3,4000	41,11	139,77
	712302-011130	Fierar	h-om	1,2000	41,11	49,33
	53150-0019-20	Muncitor deservire CM	h-om	1,6500	41,11	67,83
	2722103208378-1	Teava din otel D=100 mm	m	1,0000	16,00	16,32
	2663102100911	Beton marfa clasa C 15/12 (B 15/M200)	m3	0,6700	0,00	0,00
	2873114717936	Cablu de otel pentru tractiune D=16 mm	kg	0,2500	10,10	2,58
	2811236309850	Confectii metalice din teava si profile laminate pt. sustineri	kg	0,8500	13,50	11,70
	2710602000000	Otel beton OB 37	kg	50,0000	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,03	0,00
	2952270003617	Instalatii de forat si turnat pilotii tip "BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp	h-ut	1,3000	120,00	156,00
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,3500	1,20	0,42
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3			1 370,80 180,88
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,11	164,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,11	16,44
	26631021000001	Beton M200	m3	1,0250	950,00	988,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,03	0,00
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	175,42	105,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	0,2500	389,76	96,68
17	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sarma a confectionilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t			82,00 82,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	41,11	82,00
18	IzD05A	Grinduirea manuala (лудить гальваническим способом)	t			152,00 98,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	41,11	98,60
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	32,00	50,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	29,00	3,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	0,01	0,00
19	CE33A	Aramirea tablei zincate pentru invelitori din tabla (лист медный 1000x1000x2мм)	m2			405,99 14,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3500	41,11	14,39
	2413147300291	Acid sulfuric tip 98 cu min 98,5% acid sulfuric monohidratat	kg	0,0250	0,01	0,00
	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,0350	0,02	0,00
	2661126408702-1	Лист медный 1000x1000x2мм	kg	17,8000	22,00	391,60
	2415107301946	Amoniac solutie 25 %	kg	0,0250	0,01	0,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0600	0,01	0,00
	1711317309326	Crpe de sters	kg	0,0150	0,02	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,03	0,00
		2. Lucrari de montare				
20	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ABP-400K400	buc			604,53 143,47
	1	Muncitor	h-om	3,4900	41,11	143,47
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500	36,00	9,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	28,00	4,76
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	32,00	0,96
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	13 500,00	337,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilitatilor tehnologice (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	189,76	55,03
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	3,90	4,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	170,10	49,33

1	2	3	4	5	6	7
21	08-03-526-3	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250, Compact NSX-250F-4P LV431408	buc			182,12
						113,47
	1	Muncitor	h-om	2,7600	41,11	113,47
	1011924	Electrozi 042A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0040	0,01	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	28,00	12,07
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,02	0,03
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	65,00	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,03	0,04
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	0,03	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	32,00	1,50
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	13 500,00	40,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,01	0,06
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50"	buc	1,0000	0,01	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	9,00	0,18
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	0,01	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	0,01	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	105,00	4,41
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	3,90	0,51
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	42,72	1,71
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	13,86	3,19
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	170,10	1,02
22	08-03-526-3	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Triger pentru Compact NSX-250F-4P TM250D LV431440	buc			182,12
						113,47
	1	Muncitor	h-om	2,7600	41,11	113,47
	1011924	Electrozi 042A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0040	0,01	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	28,00	12,07
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,02	0,03
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	65,00	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,03	0,04
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	0,03	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	32,00	1,50
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	13 500,00	40,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,01	0,06
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50"	buc	1,0000	0,01	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	9,00	0,18
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	0,01	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	0,01	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	105,00	4,41
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	3,90	0,51
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	42,72	1,71
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	13,86	3,19
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	170,10	1,02
23	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta ППН-39	buc			78,79
						46,45
	1	Muncitor	h-om	1,1300	41,11	46,45
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BC13kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	11 500,00	24,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	28,00	3,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) KN (t)	h-ut	0,0050	19,03	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0260	170,10	3,40



1	2	3	4	5	6	7
24	08-03-524-10	Demontarea cutie ЯРПН-100У3	buc			127,85
						59,40
	1	Muncitor	h-om	2,8900	41,11	59,40
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	0,01	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3840	28,00	10,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,02	0,02
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	65,00	0,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,03	0,04
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	0,03	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	32,00	1,47
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	13 500,00	40,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,01	0,06
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III'C-50"	buc	1,0000	0,01	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	9,00	0,18
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	0,01	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	0,01	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC'OTIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	105,00	3,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	3,90	0,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2800	42,72	5,98
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	13,86	1,39
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	170,10	0,85
25	08-03-530-4	Demontarea demaror magnetic ПМЕ-100	buc			125,68
						65,16
	1	Muncitor	h-om	3,1700	41,11	65,16
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0800	36,00	2,88
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	0,01	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	28,00	10,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,02	0,02
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	65,00	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,03	0,04
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	0,03	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	32,00	1,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	13 500,00	40,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III'C-50"	buc	1,0000	0,01	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	9,00	0,28
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	0,01	0,06
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	0,01	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	0,01	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC'OTIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	105,00	2,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	3,90	0,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	42,72	0,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	170,10	0,51
26	08-03-524-12	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, ЯРПН-400	buc			364,48
						246,25
	1	Muncitor	h-om	5,9900	41,11	246,25
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0140	0,01	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7350	28,00	20,58
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,02	0,03
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	65,00	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,03	0,04
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0530	0,03	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	32,00	1,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	13 500,00	54,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,2000	0,01	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	0,01	0,01
	5009500	Pise de marcare	100 buc	0,0410	9,00	0,37
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0840	0,01	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0560	0,01	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПГC-50", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pana la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1320	105,00	13,86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0160	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	3,90	0,51
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2800	42,72	11,96
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,6500	13,86	9,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0160	170,10	2,72
27	08-03-524-12	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯР-400	buc			364,48
						246,25
	1	Muncitor	h-om	5,9900	41,11	246,25
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0140	0,01	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7350	28,00	20,58
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,02	0,03
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	65,00	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,03	0,04
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0530	0,03	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	32,00	1,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	13 500,00	54,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,2000	0,01	0,12
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	0,01	0,01
	5009500	Pise de marcare	100 buc	0,0410	9,00	0,37
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0840	0,01	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0560	0,01	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПГC-50", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pana la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1320	105,00	13,86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0160	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	3,90	0,51
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2800	42,72	11,96
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,6500	13,86	9,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0160	170,10	2,72
28	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, multime si latime, mm, pina la 600x600 ИИМ11-6.4.3-036	buc			329,01
						95,38
	1	Muncitor	h-om	2,3200	41,11	95,38
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,1500	36,00	5,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	28,00	4,76
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	32,00	0,96
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	13 500,00	202,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	3,90	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	170,10	17,01
29	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			1 121,30
						272,57
	1	Muncitor	h-om	6,6300	41,11	272,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	170,10	848,74
30	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmas de sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	100 m			345,62
						102,35
	1	Muncitor	h-om	2,4900	41,11	102,35
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4300	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	170,10	243,27
31	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m			1 749,73
						896,20
	1	Muncitor	h-om	21,8000	41,11	896,20
	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,02	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3K12", dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	11 500,00	113,92
	1011755	Otel fisic calmat, marca "Cr3Cu", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	11 500,00	10,85
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	1019632	Vopsea	kg	0,2500	32,00	8,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,01	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	9,00	0,37
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,01	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilitatilor tehnologice (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6500	189,76	313,10
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,9600	6,50	32,24
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,9600	19,03	94,39
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6500	170,10	280,67
32	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			2 014,00
						1 183,97
	1	Muncitor	h-om	28,8000	41,11	1 183,97
	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,02	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,01	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	9,00	0,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,01	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,5000	159,00	79,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilitatilor tehnologice (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	189,76	309,31
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	6,50	41,73
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	19,03	122,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	170,10	277,27
33	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			2 014,44
						1 183,94
	1	Muncitor	h-om	28,8000	41,11	1 183,94
	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,02	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,01	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	9,00	0,06
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,01	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,5000	159,00	79,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilitatilor tehnologice (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	189,76	309,56
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	6,50	41,75
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	19,03	122,13
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	170,10	277,50
34	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m			1 671,67
						1 040,10
	1	Muncitor	h-om	25,3000	41,11	1 040,10
	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	0,02	0,00
	1011481	Suraburi cu cap semicircular, 40 mm	t	0,00011	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	0,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 buc	1,8000	1,95	3,52
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	0,01	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	9,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	0,01	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,2500	159,00	39,38
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2200	189,76	231,33
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,8400	6,50	37,95
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,8400	19,03	111,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2200	170,10	207,38
35	08-02-145-4	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			1 259,75
						526,19
	1	Muncitor	h-om	12,8000	41,11	526,19
	1010813	Simna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,02	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,01	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	9,00	0,31
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960	0,01	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	159,00	79,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6200	189,76	307,19
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7900	6,50	18,13
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7900	19,03	53,06
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6200	170,10	275,38
36	Pretul firmei	Folie avertizoare	m			22,00
						0,00
	201-9070-12	Folie avertizoare	m	1,0000	22,00	22,00
37	Pretul firmei	Cablu ABB611b-3x240+1x120 mm2	m			245,00
						0,00
	201-9070-13	Cablu ABB611b-3x240+1x120 mm2	m	1,0000	245,00	245,00
38	590-4001	Cablu BBI-2*25 mm2	m			101,00
						0,00
	201-9070-14	Cablu BBI-2*25 mm2	m	1,0000	101,00	101,00
39	590-4002	Cablu BBI-3*185 mm2	m			1 200,00
						0,00
	201-9070-15	Cablu BBI-3*185 mm2	m	1,0000	1 200,00	1 200,00
40	590-4003	Cablu BBI mrl.S-5*95 mm2	m			528,00
						0,00
	201-9070-16	Cablu BBI mrl.S-5*95 mm2	m	1,0000	528,00	528,00
41	590-4004	Cablu BBI mrl.S-3*150+1*70 mm2	m			1 115,00
						0,00
	201-9070-17	Cablu BBI mrl.S-3*150+1*70 mm2	m	1,0000	1 115,00	1 115,00
42	590-4005	Cablu BBI mrl.S-3*185+1*95 mm2	m			1 310,00
						0,00
	201-9070-18	Cablu BBI mrl.S-3*185+1*95 mm2	m	1,0000	1 310,00	1 310,00
43	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 4KBTn 1-50 mm2	buc			480,18
						125,39
	1	Muncitor	h-om	3,0500	41,11	125,39
	2956126804147-1	Cap terminal 4KBTn 1-50 mm2	buc	1,0000	350,00	350,00
	1010069	Benzina de aviatie "B-70"	t	0,0008	0,01	0,00
	1010633	Parafina petroliera solida "TI-3"	t	0,00001	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	0,01	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	9,00	0,09
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	0,01	0,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnologic	kg	0,1500	20,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	170,10	1,70

1	2	3	4	5	6	7
44	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 4KBTn 1-240 mm2	buc			795,30
						159,51
	1	Muncitor	h-om	3,8800	41,11	159,51
	295612604147-21	Cap terminal 4KBTn 1-240 mm2	buc	1,0000	631,00	631,00
	1010069	Benzina de aviatie "B-70"	t	0,0008	0,01	0,00
	1010633	Parafina petroliera solida "PI-3"	t	0,00001	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	0,01	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	9,00	0,09
	5009623	Barda "K226"	100 m	0,0024	0,01	0,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	20,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	170,10	1,70
45	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 5KBTn 1-120 mm2	buc			594,30
						159,51
	1	Muncitor	h-om	3,8800	41,11	159,51
	2956126804147-212	Cap terminal 5KBTn 1-120 mm2	buc	1,0000	430,00	430,00
	1010069	Benzina de aviatie "B-70"	t	0,0008	0,01	0,00
	1010633	Parafina petroliera solida "PI-3"	t	0,00001	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	0,01	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	9,00	0,09
	5009623	Barda "K226"	100 m	0,0024	0,01	0,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	20,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	170,10	1,70
46	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, din otel fisic, 20x4 mm	100 m			1 682,33
						781,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	41,11	781,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3ne5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	11 500,00	0,00
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,5500	36,00	20,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	0,02	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	0,03	0,33
	1019373	Otel fisic necalmat 40x4 mm	t	0,0810	11 500,00	766,67
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	32,00	64,00
	5009031	Seoabe	10 buc	1,5000	1,95	3,00
	5009105	Supertul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	3,90	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	170,10	34,00
47	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, 100x200mm	100 m			8 506,64
						1 545,71
	1	Muncitor	h-om	37,6000	41,11	1 545,71
	2521305734007-1	Canal metalic 100x200mm	m	100,0000	60,00	6 000,00
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	6,8400	36,00	246,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	28,00	22,43
	5009031	Seoabe	10 buc	1,1000	1,95	2,14
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	0,02	0,29
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	65,00	26,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	0,03	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7500	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,8000	21,00	247,79
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	3,90	12,36
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4700	42,72	105,57
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7500	170,10	297,64
48	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel, diametru 20 mm	100 m			2 117,69
						875,66
	1	Muncitor	h-om	21,3000	41,11	875,66
	1011613	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3ne5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0920	11 500,00	1 051,43

1	2	3	4	5	6	7
		rotund, diametru 12 mm (20 mm)				
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	11 500,00	32,86
	1011624	Electrozi 042A, diametru 4 mm	kg	0,9000	36,00	32,40
	1019101	Carbur pentru impuscat	10 buc	8,2000	0,01	0,17
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	0,01	0,26
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	32,00	76,80
	5009031	Saraboe	10 buc	1,5000	1,95	2,91
	5009105	Grupuri corburi de iluminat	10 buc	15 4000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilitatilor tehnologice (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	3,90	13,11
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	170,10	32,09
49	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			17 319,00
						2 557,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	41,11	2 557,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	0,01	0,00
	1011924	Electrozi 042A, diametru 4 mm	kg	4,2000	36,00	151,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	28,00	756,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	0,01	0,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	13 500,00	13 500,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	0,01	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilitatilor tehnologice (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	3,90	58,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	170,10	296,00
50	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj - metize	t			17 330,00
						2 558,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	41,11	2 558,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	0,01	0,00
	1011924	Electrozi 042A, diametru 4 mm	kg	4,2000	36,00	152,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	28,00	756,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	0,01	0,00
	2019408-1	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t - metize	t	1,0000	13 500,00	13 500,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	0,01	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilitatilor tehnologice (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	3,90	58,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	170,10	306,00
		3. Utilaj				
51	Pretul firmei	Dulap ABP-400K400	buc			17 300,00
						0,00
	2923125729603-1	Dulap ABP-400K400	buc	1,0000	17 300,00	17 300,00
52	Pretul firmei	Automat Compact NSX-250F-4P LV431408	buc			8 500,00
						0,00
	2923125729603-2	Automat Compact NSX-250F-4P LV431408	buc	1,0000	8 500,00	8 500,00
53	Pretul firmei	Triger pentru Compact NSX-250F-4P TM250D LV431440	buc			7 600,00
						0,00
	2923125729603-3	Triger pentru Compact NSX-250F-4P TM250D LV431440	buc	1,0000	7 600,00	7 600,00
54	Pretul firmei	Siguranta THHH-39	buc			410,00
						0,00
	2923125729603-4	Siguranta THHH-39	buc	1,0000	410,00	410,00
55	Pretul firmei	Cutie cu intreruptor cu pirochie/termostatic THP11-400	buc			3 470,00
						0,00
	2923125729603-5	Cutie cu intreruptor cu pirochie/termostatic THP11-400	buc	1,0000	3 470,00	3 470,00

1	2	3	4	5	6	7
56	Pretul firmei	Cutie cu intreruptor cu pîrghie, tripolar, RP-400	buc			2 660,00
						0,00
	2923125729603-6	Cutie cu intreruptor cu pîrghie, tripolar, RP-400	buc	1,0000	2 660,00	2 660,00
57	Pretul firmei	Disap IIIMII-6.4.3-036	buc			3 260,00
						0,00
	2923125729603-7	Disap IIIMII-6.4.3-036	buc	1,0000	3 260,00	3 260,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



[Handwritten signature]

CALCULUL

salariului mediu pe oră al muncitorilor S.A. "Compania Electrică"

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 165 din 09 martie 2010 "Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 35, art. 219) modificată prin Hotărîrea Guvernului nr. 396 din 25 aprilie 2018 (publicat: 27.04.2018 în Monitorul Oficial nr.2 133-141, art. 438), cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real va constitui 15,44 lei pe oră, sau 2610 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore în mediu pe lună.

Luînd în considerare coeficientul de complexitate pentru ramura în construcții (1,3) stabilit în Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 79-81, art. 841) salariul tarifar pentru categoria I de calificare în ramura de construcții constituie 3393 lei pe lună ($2610 \times 1,3 = 3393$ lei pe lună).

1. Date inițiale pentru calcularea salariului mediu pe oră al muncitorilor S.A. "Compania Electrică":

- Salariul tarifar pentru categoria I de calificare -3393 lei
- Vechimea în muncă medie -15 ani
- Categoria medie de salarizare - 3-5 (coeficient tarifar 1,81)
- Program de lucru în medie pe lună -169 ore
- 0,000763 – cota salariului mediu pe oră, ce corespunde categoriei 3-5 a rețelei aprobate în prețuri constante a anului 1991 pentru trecerea la prețurile curente.

2. Calculul salariului mediu pe oră al muncitorilor S.A. "Compania Electrică":

a) Calculul sporurilor, suplimentelor, plăților de stimulare și indemnizațiilor la salariul tarifar:

- 1. Salariul tarifar -100%
- 2. Indemnizații de concediu -12,3%

Total sporuri: -12,3%

b) Calculul salariului mediu tarifar pe oră pe ramura conform rețelei tarifare constituie:




Coefficienții tarifari	Categoriile	Salariile tarifare lei/oră	Salariile tarifare lei/lună
1,00	1	20,08	3393
1,26	2	25,30	4275,18
1,59	3	31,93	5394,87
1,81	4	36,34	6141,33
2,07	5	41,56	7023,51
2,36	6	47,39	8007,48
2,69	7	54,01	9127,17
	Medie (3+4+5):3	36,61	6186,57
Salariul mediu pe oră cu K=1,123		41,113	

Salariul mediu tarifar pe oră al muncitorilor-constructorilor pe ramură (pentru categoria 3-5) constituie 36,61 lei/oră: $(31,93+36,34+41,56):3 = 36,61$ lei/oră.

3. Luînd în considerație sporurile, suplimentele ect. la salariul tarifar (12,3%, sau coeficientul 1,123) salariul mediu pe oră în S.A. "Compania Electrică" va constitui $36,61 \times 1,123 = 41,113$ lei.

Contabil-șef
S.A. "Compania Electrică"



Condru

Condruva R.



M. B.

Șef