



A C H I Z I T I I P U B L I C E

CONTRACT nr. 157-VM de achiziționare a serviciilor de valoare mică Cod CPV: 45000000-7

28 iunie 2019

mun. Chișinău

<p>„Consistcom” SRL, reprezentată prin <u>Director Nicolae MIHAIOV</u> care acționează în baza <u>Statutului</u> denumit(a) în continuare <i>Antreprenor</i> <u>nr. 1006600061505</u> pe de o parte,</p>	<p>IMSP Institutul Oncologic, reprezentată prin <u>Director Larisa CATRINICI</u>, care acționează în baza <u>Regulamentului</u>, denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> înregistrat (ă) în Registrul de Stat <u>nr. 1003600151023</u> pe de o parte,</p>
--	--

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea Lucrărilor de reparatie a biroului de planificare a Laboratorului Radioterapiutic denumite în continuare Lucrări,
- b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- c. În calitate de contravaloare a plășilor care urmează a fi efectuate de beneficiar, antreprenorul se obligă prin prezența să execute beneficiarului lucrările și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- d. Beneficiarul se obligă prin prezența să plătească antreprenorului, în calitate de contravaloare a lucrărilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa Lucrările conform prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Lucrările executate de Antreprenor.
- 1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în contract. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele indicate în contract. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de

U.I. 2018
C.

ante Beneficiarului.

2. Termeni și condiții de executare

2.1. Executarea Lucrărilor se efectuează de către Antreprenor, în decurs de 30 zile din momentul semnării contractului.

2.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor include:

- factura fiscală.....2 ex
- act de primire-predare.....2 ex

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul finisării prestării serviciilor.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract se va stabili **de facto**, conform facturilor fiscale, dar nu va depăși **299 297,12 lei** (două sute nouăzeci și nouă mii două sute nouăzeci și şapte lei, 12 bani) lei MD

3.3. Achitarea plăților pentru Lucrările executate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi: conform facturilor în termen de 30 zile bancare.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în Contract și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în Contract;

4.2. Antreprenorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu executarea Lucrărilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Antreprenor a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către antreprenor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

a) să execute Lucrările în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea executării Lucrărilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespondere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Lucrărilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor executate în corespondere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Lucrărilor executate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forță majoră

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor

Conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (război, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

a) Beneficiar în caz de refuz al Antreprenorului de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract;

b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;

c) Antreprenorul în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;

d) Antreprenorul sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatore a rezilierei Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei prin scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatore va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor executate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea lucrărilor executate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să execute suplimentar Beneficiarului cantitatea lucrărilor neexecutate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substitue sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Pentru refuzul de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10.2. Pentru executarea cu întîrziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract.

10.3. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neachitat, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală Lucrărilor neachitat.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărora:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care

astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanță de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării, fiind valabil pînă la **31.12.2019**.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi.
2019

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
„Consistcom” SRL	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC
mun.Chișinău, str.Miron Costin 7	mun. Chișinău, str.Testimîeanu 30
Telefon: 068887774	Telefon (022)852-670
IBAN: MD23PR002251160124001498	IBAN: MD94ML000000002251702316
Banca: BC „ProcreditBank” SA	Banca: BC „Moldindconbank” SA
Filiala: Chisinau	Filiala „Testimîeanu”
Cod: PRCBMD22	Cod: MOLDMD2X302
Cod fiscal: 1006600061505	Cod fiscal: 1003600151023
Cod TVA:	Cod TVA: 0206497

14. Semnăturile părților

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
Semnătura autorizată: _____ L.S.	Semnătura autorizată: _____ L.S.

Handwritten signatures are present above the table cells, corresponding to the names listed in the table.

Handwritten signature of the Antreprenor (Antreprenor's signature)

Handwritten signature of the Beneficiar (Beneficiar's signature)

Handwritten signature of the Antreprenor (Antreprenor's signature)

Signature of the Antreprenor (Antreprenor's signature)

Anexa nr.1 la contractul 157-VM
din 28.06.2019

SPECIFICAȚIA

Nr. d/o	Denumirea	U/M	Canti- tatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	Lucrări de reparație a biroului de planificare a Laboratorului Radioterapiutic	unitate	1	249 414,27	299 297,12	249 414,27	299 297,12
TOTAL					249 414,27	299 297,12	

„Antreprenor”:

Director /  / Nicolae MIHAIEV



„Beneficiar”:

Director /  / Larisa CATRINIC



L.S.

**Lucrari de reparatie a biroului
de planificare a Laboratorului
Radioterapiutic**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 299.297,12 lei

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrari și echipamente	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz. lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m ²	1,64	0,00 0,00	0,00 0,00
2	RpCK-HC	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m ²	30,68	27,27 26,52	836,75 813,74
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m ²	7,72	46,50 46,13	359,00 356,11
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m ²	30,68	18,30 17,30	561,38 530,70
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m ²	22,50	9,23 9,23	207,58 207,58
7	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,52	0,00 0,00	0,00 0,00
8	TR11AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte	t	1,52	0,00 0,00	0,00 0,00
9	Fsl50B5	Transportarea pamantului cu	t	1,52	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta la distanta de 15 km			0,00	0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu			1.964,72	
		1.2. Pardosea			1.908,13	
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,68	4,58 1,73	140,51 53,07
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	30,68	67,76 40,36	2.078,82 1.238,31
12	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T. se adauga sau se scade	m2	30,68	11,46 6,92	351,61 212,28
13	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	34,04	607,80 115,32	20.689,64 3.925,49
		Total Pardosea Inclusiv salariu			23.260,58	
		1.3. Pereti			5.429,15	
14	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; pereti cu izolatie	m2	73,30	263,67 103,04	19.326,85 7.552,72
15	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	22,00	26,14 0,00	575,03 0,00
16	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,30	9,46 5,77	693,28 422,65
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,60	4,58 1,73	185,94 70,23
18	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	73,30	56,90 29,18	4.170,84 1.479,27



1	2	3	4	5	6	7
19	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL, melaminat montat prin lipire	m2	3,11	166,94 11,53	519,19 35,86
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,00	84,48 1,73	337,92 6,92
21	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiliuri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,80	1.596,26 23,06	2.873,28 41,52
22	RplB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	22,50	576,87 54,20	12.979,58 1.219,51
		Total Pereti Inclusiv salariu				41.661,91 10.828,67
		1.4. Tavan				
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong".	m2	30,68	108,10 8,65	3.316,48 265,35
		Total Tavan Inclusiv salariu				3.316,48 265,35
		1.5. Reparatie acoperis de tip moale				
24	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	352,00	40,13 38,63	14.126,53 13.598,53
25	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inelinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	352,00	10,71 2,31	3.771,29 811,85
26	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	352,00	113,78 50,74	40.049,87 17.860,76
27	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu	m2	352,00	113,78 50,74	44.320,51



1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu			50,74	17.860,76
		Total Reparatie acoperis de tip moale Inclusiv salariu				102.268,21 50.131,91
		1.6. Retele electrice				
28	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul	buc	4,00	371,60 77,84	1.486,40 311,36
29	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, avind secatunea de 3x1,5-3x10 mm ²	m	32,00	64,86 19,60	2.075,37 627,34
30	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEI, lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibruri sau console fixate direct in ziduri.	m	121,60	50,25 26,52	6.110,84 3.225,27
31	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita.	buc	1,00	55,90 15,57	55,90 15,57
32	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta 3x1,5	m	89,60	64,86 19,60	5.811,03 1.756,55
33	RpEI03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila.	buc	10,00	62,53 17,87	625,55 178,75
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				16.164,88 6.114,84
		Total Lucarari generale de constructii Inclusiv salariu				188.636,77 74.678,05

	Total	lei	188.636,77
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	16.802,56
	Transport materiale	5,00 %	5.588,89
	Total	100,00 +	211.028,23
	Cheltuieli de regie	11,50 %	24.268,25


1	2	3	4	5	6	7
		Total	100.00 +		235.296,48	
		Beneficiu de deviz	6,00 %		14.117,79	
		Tva	20,00 %		49.882,85	
					299.297,12	
		Total deviz: Inclusiv salariu				74.678,05

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie a biroului
de planificare a Laborator
Radioterapie**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 299.297,12 lei

Intocmit in preturi curente

Nr cert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	68,08	57,66	3.925,44
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,476	57,66	1.238,31
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	11,6584	57,66	672,22
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	528,00	57,66	30.444,48
5.	7136040011800	Instalator încalzire	h-om	24,75	57,66	1.427,06
6.	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	106,05	57,66	6.114,81
7.	7141020013300	Zugray vopsitor	h-om	27,7934	57,66	1.602,57
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	165,44	57,66	9.539,27
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	210,91	57,66	12.161,07
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	130,9871	57,66	7.552,72
Total manopera						74.678,05

Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01	33,00	33,00
2.	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	222,816	13,00	2.896,60
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,5033	188,00	282,66
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,495	35,00	17,35
5.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	4,6743	55,00	257,00
6.	2051112950700	Dibluri	buc	20,00	1,00	20,00
7.	2051112950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	110,4997	1,00	110,50
8.	2413317316000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	105,60	28,00	2.956,80
9.	2416586105203	Amorsa-grund	kg	10,692	17,00	181,50
10.	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinițice	kg	124,61	18,00	2.242,00
11.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,26	23,00	28,98
12.	2430226100700	Grund alchidic	kg	8,796	26,00	228,60
13.	2430226101015	Grund "Tifengrund"	kg	6,4458	29,00	186,00
14.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	5,1315	36,00	184,15
15.	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	54,975	4,00	219,00
16.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Eugenfuller lait"	kg	19,9636	4,00	79,85
17.	2462106100006	Cle "Uzin KE 418"	kg	11,9736	35,00	419,10
18.	2462106100007	Cle neopren pentru plinte	m	5,1315	36,00	184,15
19.	2462106110132	Autonivelant simplu, din ciment, pentru	kg	179,6035	7,00	1.257,20

[Handwritten signatures]

		pardoseli grosimea 3 mm				
20.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	55.8024	11,00	613.83
21.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	37,6312	21,00	790.26
22.	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	130.872	8,00	1.046.98
23.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	75.8765	22,00	1.669.28
24.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	35.9207	375.00	13.470.25
25.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	173,1163	22,00	3.808.56
26.	2651122100002	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	469.872	1,50	704.81
27.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	77.3242	3,50	270.65
28.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	77.3498	35,00	2.707.25
29.	2670112204050	Placi PFL melaminat	m2	3,4278	66,00	226.21
30.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	1.125	35,00	39,25
31.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	427.064	57,00	24.342,65
32.	26821326004701	Membrane bituminoase	m2	427.064	47,00	20.072,00
33.	2710503808001	Fir de sudare	m	34.8944	8,00	279,16
34.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	54.1449	8,00	433,16
35.	2710703520285	Profil de suport	m	162.0663	12,00	1.944,80
36.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	32,214	89,00	2.867,65
37.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	23,10	22,00	508,10
38.	2746167335100	Priza	buc	10,20	33,00	336,00
39.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzete, vopsite	buc	4,00	82,00	328,00
40.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	63,84	55,00	3.514,20
41.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	11,00	7,00	77,00
42.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	31,92	8,00	255,36
43.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	19,152	78,00	1.493,80
44.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,80	1.555,00	2.799,00
45.	2822115711000	Radiatoare din fonta	m2	22,725	515,00	11.703,75
46.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	132,00	0,50	66,00
47.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	951,0345	0,15	142,71
48.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	20,00	1,00	20,00
49.	2874136313300	Diblu din metal	buc	122,72	1,50	184,08
50.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	25,536	13,50	344,70
51.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4,08	288,00	1.175,20
52.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	131,5104	13,20	1.725,56
53.	81071	Hartie pentru slefuit uscata	buc	3,564	6,00	21,36
Total materiale de constructii						111.777,85

Utilaje de constructii:

1.	2921400007681	Arzator cu flacara	h-ut	7,04	65,00	457,60
2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	36,4608	25,00	911,50
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	22,5686	25,00	564,20
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,9013	25,00	247,50
Total utilaje de constructii						2.180,87

Total	lei	188.636,75
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	16.802,50
Transport materiale	5,00 %	5.588,80

[Handwritten signature]

Total	100,00 -	211.028,23
Cheltuieli de regie	11,50 %	24.268,25
Total	100,00 -	235.296,48
Beneficiu de deviz	6,00 %	14.117,79
Tva	20,00 %	49.882,85

Total deviz:

299.297,1


2

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

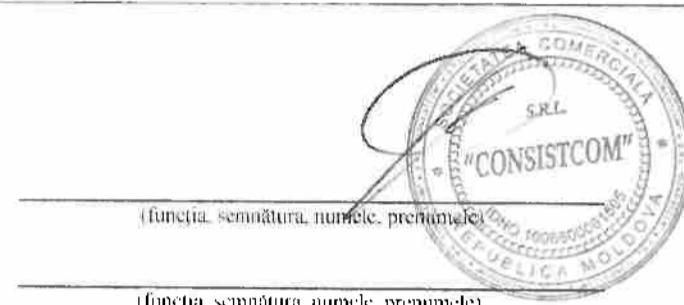

Obiect Lucrari de reparatie a biroului de planificare a Laborator Radioterapie

Investitor IMSP Institutul Oncologic

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. en.	Simbol norme și Cod reurse	Denumire lucrări, echipamente și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari generale de constructii						
1.1. Demontari și evacuari						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			0,00
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ul	0,0300	25,00	0,75
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică	m2			46,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ul	0,0150	25,00	0,38
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ul	0,0400	25,00	1,00
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesorioare	buc			0,00
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfăștare	m2			9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
7	TelB05A2-2	Transportul, prin purtare directă având sub 25 kg, pe distanță de 20 m	t			0,00
8	TRUAA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare și marunte	t			0,00
9	Tsl50B5	Transportarea pamantului cu autobasculanta la distanță de 15 km	t			0,00
1.2. Pardosea						
10	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			4,58
	7141020013300	Zugrav vopșitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hrtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	6,00	0,30
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drăseuită fin	m2			67,76
	7132030012600	Mozaiac	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adăosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat ne-palat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	188,00	7,90
12	CG01AI k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drăseuită fin.Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2			11,46
	7132030012600	Mozaiac	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adăosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	3,23
	1421102200513	Nisip sortat ne-palat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	188,00	1,32
13	CG19A	Excentarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			607,80

[Handwritten signature]

	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finsor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2430226101025	Grund (Uzin - Grund)	kg	0,1500	36,00	5,43
	2462106100006	Clei "Uzin KE-418"	kg	0,3500	35,00	12,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	8,00	8,20
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	36,00	5,43
	2521106718386	Profil p.v.c., pervez pardoseala	m	1,1000	21,00	23,22
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	375,00	395,72
	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2982270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	1.3. Pereti					
14	CE 59 A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGG cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pînă la 4 m; peretii cu izolație	m2			263,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	57,66	103,04
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	35,00	36,93
	2710703520284	Profil de ghidat	m	0,7350	8,00	5,91
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,53
	25231302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	22,00	22,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	22,00	51,96
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	11,00	8,37
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	2430226101017	Grund "Eisengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,06
15	CK 18 C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			26,14
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	22,00	23,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	2874115829126	Suruburi cu cap mecanic crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
16	CF 57 A k - 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,69
17	CN 53 A	Girunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58
	7111020013300	Zugray vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	6,00	0,30
18	CN 12 A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorative	m2			56,90
	7141020013300	Zugray vopsitor	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	4,00	3,00
	2430226100700	Grund albebitic	kg	0,1200	26,00	3,12
	2430116104100	Vopsea cu efecte decorative pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	18,00	30,60
19	CK 17 E 1	Lambriuri la pereti, executate pe santic in cantitate pînă la 10 mp inclusiv din placaj de PEI melaminat montat prin lipire	m2			166,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2030112947000	Pervaz de rasinouse	m	1,5000	55,00	82,66
	2670112204050	Placi PEI melaminante	m2	1,1000	66,00	72,74
20	CF 20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			84,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2811236396200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele vopsite	buc	1,0000	82,00	82,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
21	CK 12 A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la reie, inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2			1.596,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1.555,00	1.555,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,50	2,10
	2430226100034	Grund inimiu anticoroziv g.351-4 S 3097-89	kg	0,7000	13,00	16,10
22	Rp1B01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu colonne libere si sectiuni circulare, pentru	m2			576,87

2	3	4	5	6	7
	functionarea cu apa calda				
7136040011800 2822115710000 2682117323463 1714227322940	Instalator incalzire Radiatoare din fonta Garnituri din fier de azbest grafitate d=5-9 mm Cinepa fumar	h-om m2 kg kg	0.9400 1.0100 0.0500 0.0220	57.66 515.00 35.00 35.00	54.20 520.15 1.75 0.77
	1.4. Tavan				
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong".	m2		108.10
	9310060019920 2874136313300 2732103646151	Muncitor deservire CM Diblu din metal Panouri " Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	h-om buc m2	0,1500 4,0000 1,0500	57.66 1,50 89,00
		1.5. Reparatie acoperis de tip moale			
24	RpC1121	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2		40.13
	7213050013100 9310060019920 292210006703	Timelgiu Muncitor deservire CM Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-om h-om h-ut	0,4700 0,2000 0,0600	57.66 57.66 25,00
25	17F018	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierii contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (sublf) intr-un strat	m2		10.71
	7134030012200 2413317346000 2922140006703	Izolator hidrofug Suspensie de bitum filerizat-sublf Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-om kg h-ut	0,0400 0,3000 0,0003	57.66 28,00 25,00
26	RpC134A	Invelitorii la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2		113,78
	7134030012200 9310060019920 26821326001701 1120206201035 2922140006702 2921140007681	Izolator hidrofug Muncitor deservire CM Membrane bituminoase Gaz metan in butelii Macara de fereastră Arzator cu flacara	h-om h-om m2 kg h-ut h-ut	0,7300 0,1500 1,1500 0,3000 0,0500 0,0100	57.66 57.66 47,00 13,00 25,00 65,00
27	RpC134A	Invelitorii la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2		125,91
	7134030012200 9310060019920 2682132600470 1120206201035 2922140006702 2921140007681	Izolator hidrofug Muncitor deservire CM Membrane bituminoase Gaz metan in butelii Macara de fereastră Arzator cu flacara	h-om h-om m2 kg h-ut h-ut	0,7300 0,1500 1,1500 0,3000 0,0500 0,0100	57.66 57.66 57.00 13,00 25,00 65,00
		1.6. Retele electrice			
28	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul	buc		371.60
	7137010011520 2875274400501	Electrician in constructii Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elemente componente	h-om buc	1,3500 1,0000	57.66 288,00
29	RpLD09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolare din PVC, avind secțiunea de 3x1,5-3x10 mm ²	m		64,86
	7137010011520 3130134817405 2811236309901 2811236311006	Electrician in constructii Cabluri din cupru sau aluminiu cu rezistență marita la flacari Consecutii metalice de linii Doze de ramificatii	h-om m kg buc	0,3400 1,0300 0,5000 0,2500	57.66 13,20 55,00 8,00
30	RpLA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastificata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL, lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m		50,25
	7137010011520 2521216704231 2875274117001	Electrician in constructii Tub IPE-PVC sau PEL lacuit Col fonta cu filet pt. tub IPE	h-om m buc	0,4600 1,0250 0,2000	57.66 8,00 15,10
					2,84

	2	3	4	5	6	7
	2811236311001	Doza fonta cu fileti special tub IPÉ	buc	0,1500	78,00	12,29
31	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanse în carcasa de aminoplast, bachelita,	buc			55,90
	2137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2700	57,66	15,57
	211000100024	Interupător manual	buc	1,0100	33,00	33,33
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
32	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență 3x1,5	m			64,80
	2137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,3400	57,66	19,60
	2130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistență marită la flacără	m	1,0300	13,20	14,28
	2811236309901	Consecutii metalice de linii	kg	0,5000	55,00	28,88
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
33	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă.	buc			62,53
	2137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746163335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat 1,3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.