



A C H I Z I T I I P U B L I C E

CONTRACT nr. 204-VM de achiziționare a lucrărilor de valoare mică Cod CPV: 45000000-7

11 octombrie 2019

mun. Chișinău

<p><u>I.I „Kazanetki Anatoli ”,</u> reprezentată prin <u>Director Anatoli KAZANETKI</u> care acționează în baza <u>Statutului</u> denumit(a) în continuare <i>Antreprenor</i> nr. 1007602004165 pe de o parte,</p>	<p><u>IMSP Institutul Oncologic,</u> reprezentată prin <u>Director Larisa CATRINICI</u>, care acționează în baza <u>Regulamentului</u>, denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> înregistrat (ă) în Registrul de Stat nr. 1003600151023 pe de o parte,</p>
---	---

ambii (denumii(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea Lucrărilor de acoperire polimerizată a podeelor de beton din incinta IMSP IO denumite în continuare Lucrări,
- b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- c. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de beneficiar, antreprenorul se obligă prin prezența să execute beneficiarului lucrările și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- d. Beneficiarul se obligă prin prezența să plătească antreprenorului, în calitate de contravaloare a lucrărilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plăabilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa Lucrările conform prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Lucrările executate de Antreprenor.
- 1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în contract. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele indicate în contract. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de

8 coruva *V. S. 07.12.* *J.*

origine Beneficiarului.

2. Termeni și condiții de executare

2.1. Executarea Lucrărilor se efectuează de către Antreprenor, în decurs de 30 zile din momentul solicitării IMSP IO.

2.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor include:

- factură fiscală.....2 ex
- act de primire-predare.....2 ex

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la momentul finisării prestării serviciilor.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract se va stabili **de facto**, conform facturilor fiscale, dar nu va depăși **238 914,09 lei** (două sute treizeci și opt mii nouă sute paisprezece lei, 09 bani) lei MD

3.3. Achitarea plășilor pentru Lucrările executate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi: conform facturilor în termen de 30 zile bancare.

3.5. Plășile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în Contract și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în Contract;

4.2. Antreprenorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu executarea Lucrărilor, pentru efectuarea plășii. Pentru nerespectarea de către Antreprenor a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către antreprenor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

a) să execute Lucrările în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea executării Lucrărilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespondere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Lucrărilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor executate în corespondere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Lucrărilor executate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor

~~rezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră~~
~~de origine, calamitați naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care~~
~~intervin în cadrul Parteneriatului.~~

7.3. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.4. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din partea Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

- 8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
- 8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:
 - a) Beneficiar în caz de refuz al Antreprenorului de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
 - b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
 - c) Antreprenorul în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
 - d) Antreprenorul sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițatoare a rezilierei Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celelalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor executate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea lucrărilor executate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să execute suplimentar Beneficiarului cantitatea lucrărilor neexecutate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substitue sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau înfîrziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni


10.1. Pentru refuzul de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10.2. Pentru executarea cu înfîrziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de înfîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care înfîrzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract.

10.3. Pentru achitarea cu înfîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de înfîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală Lucrărilor neachitate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

- 11.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărora:
- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
 - b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care


Scanteam

11.1. Orice încărcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amicală. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanță de judecată competență conform legii Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care înceză interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Niște una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării, fiind valabil pînă la **31.12.2019**.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi,
2019

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
LI „KAZANETKI ANATOLI”	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC
mun.Bălți, bd.Eminescu 8	mun. Chișinău, str.N.Testemițanu 30
Telefon: 069020200, 0-231-45-691	Telefon (022)852-670
IBAN: MD29EN000000222488441402	IBAN: MD94ML000000002251702316
Banca: BC „Energbank” SA	Banca: BC „Moldindconbank” SA
Filiala Bălți	Filiala „Testemițanu”
Cod: ENEGMD22402	Cod: MOLDMD2X302
Cod fiscal: 1007602004165	Cod fiscal: 1003600151023
Cod TVA:	Cod TVA: 0206497

14. Semnăturile părților

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

Anexa nr.1
la contractul 204-VM din 11.10.2019

SPECIFICATIA

Nr. d/o	Denumirea	U/M	Canti- tatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	Lucrărilor de acoperire polimerizată a podelelor de beton din incinta IMSP IO	unitate	1	199 095,08	238 914,09	199 095,08	238 914,09
TOTAL						199 095,08	238 914,09

„Antreprenor”:

Director /  Anatoli KAZANETKI



„Beneficiar”:

Director /  Larisa CATRINICI



L.S.



Obiect

Investitor

**Устройство защитного износостойкого
полиуретанового покрытия бетонного пола
Institutia medico-sanitara publica Institutul
Oncologic**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Устройство защитного износостойкого полиуретанового покрытия бетонного пола

Nr. crt.	Symbol norme și Cod reurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariaj
1	2	3	4	5	6	7
1. Pardoseli						
1	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaical, în încaperi cu suprafețe mai mari de 16 mp (Шлифование, уборка и обеспыливание бетонной поверхности полов)	m2			
	7132030012600	Mixajcar K=0,20	h-ora	1,1500	52,57	12,09
	2222222222	Расходные материалы для шлифования	h-ut	1,0000	2,26	2,26
2	RpCK08B	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ALOREX 102, diluant (Грунтование бетонной поверхности полов)	m2			
	7141020013350	Чорник K=0,20	h-ora	0,8700	52,57	9,15
	24141261097810	Вспомогательные материалы	m2	0,5000	7,42	3,71
	29405200076881	Расходные материалы для нанесения покрытия	h-ut	0,2000	1,67	0,33
3	RpCK08C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETAL B 55 (Нанесение кварцевого наполнителя)	m2			
	7141020013350	Чорник K=0,20	h-ora	0,1437	52,57	1,51
	24141261097810	Кварцевый наполнитель	kg	0,4348	1,67	0,73
	29405200076881	Расходные материалы для нанесения покрытия	h-ut	0,2000	1,67	0,33
4	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate Sistemul "декоративного полиуретанового покрытия РАЛ 7040", acoperire industrială în 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (Нанесение декоративного полиуретанового покрытия РАЛ 7040 2 раза)	m2			
	7129200011200	Finisor MP K=0,25	h-ora	2,2800	52,57	29,96
	24141261097810	Вспомогательные материалы	m2	0,5000	7,42	3,71
	265310210084011	Sist superior - Подиуретановая композиция Elastec 302P-50 (основное покрытие)	kg	1,3044	116,67	152,18
	222222221	Колеровочная паста RAL 7040	kg	0,0261	116,67	3,05
	2222222222	Маркизант	kg	0,02174	8,28	0,18
	29405200076881	Расходные материалы для нанесения покрытия	h-ut	0,6000	1,67	1,00

APROBAT:

L.S.



V. Worl

J. Pop

**Устройство защитного
износостойкого полиуретанового
покрытия бетонного пола**
Institutia medico-sanitara publica
Institutul Oncologic

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Устройство защитного износостойкого полиуретанового покрытия бетонного пола
Valoarea de deviz 79 781,00 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderoa de resurse №:						

Manopera:

1.	7129200011200	Finisor MP K=0,25	h-om	147,0600	52,57	7 730,94
2.	7132030012600	Mozaicar K=0,20	h-om	59,3400	52,57	3 119,50
3.	7141020013350	Vopsitor K=0,20	h-om	52,3069	52,57	2 749,77
Total manopera						

Materiale:

1.	222222221	Колеровочная паста RAL 7040	kg	6.7338	116,67	785,63
2.	222222222	Маршалит	kg	5,6089	8,28	46,44
3.	24141361097810	Вспомогательные материалы	m2	258,0000	7,42	1 914,36
4.	24141261097810	Кварцевый наполнитель	kg	112,1784	1,67	187,34
5.	26531021008401	Strat superior - Полиуретановая композиция Elasticos 302P-50 (основное покрытие)	kg	336,5352	116,67	39 263,56
Total materiale de construcții						

Utilaje de construcții:

1.	222222222	Расходные инструменты для шлифовки	h-ut	258,0000	2,26	583,08
2.	29405200076881	Расходные материалы для нанесения покрытия	h-ut	258,0000	1,67	430,86
Total utilaje de construcții						

Total deviz:

Intocmit

(funcție, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcție, semnătura, numele, prenumele)



79 781,00

[Signature]

Устройство защитного износостойкого полиуретанового покрытия бетонного пола
Institutia medico-sanitara publica
Institutul Oncologic

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Устройство защитного износостойкого полиуретанового покрытия бетонного пола
Valoarea de deviz: 79 781,00 lei

Intocmit in preturi curente

Nr. ct.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Pardoseli						
1	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Шлифование, уборка и обеспылевание бетонной поверхности полов)	m2	258,00	14,35 12,09	3 702,58 3 119,50
2	RpCK08B	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ALOREX 102, diluant (Грунтование бетонной поверхности полов)	m2	258,00	13,19 9,15	3 403,32 2 359,97
3	RpCK08C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETAL B 55 (Нанесение кварцевого наполнителя)	m2	258,00	2,57 1,51	663,31 389,80
4	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistem "декоративного полиуретанового покрытия РАЛ 7040", acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (Нанесение декоративного полиуретанового покрытия РАЛ 7040 2 раза)	m2	258,00	190,09 29,96	49 042,27 7 730,94

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei		56 811,48	
		Asigurarea sociale si medicale	22,5 %		3 060,05	
		Transportarea materialelor	4 %		1 687,89	
		TOTAL			61 559,42	
		Cheltuieli de regie	8 %		4 924,75	
		TOTAL			66 484,17	
		TVA	20 %		13 296,83	
					79 781,00	
		Total deviz: Inclusiv salariu				13 600,21

Intocmit

(funcția, semnatrice, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnatrice, numele, prenumele)



Antreprenor _____
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect Устройство защитного
 износостойкого
 полиуретанового покрытия
 бетонного пола

Valoarea lucrarilor executate 79 781,00 lei

P r o c e s - v e r b a l
 de recepție a lucrarilor executate
 pe _____ an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
I. Pardoseli						
1	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, în incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Шлифование ,уборка и обеспыливание бетонной поверхности полов)	m2	258,00	14,35 12,09	3 702,58 3 119,50
2	RpCK08B	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ALOREX 102, diluant (Грунтование бетонной поверхности полов)	m2	258,00	13,19 9,15	3 403,32 2 359,97
3	RpCK08C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETAL B 55 (Нанесение кварцевого наполнителя)	m2	258,00	2,57 1,51	663,31 389,80

1	2	3	4	5	6	7
4	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "декоративного полиуретанового покрытия РАЛ 7040", acoperire industrială în 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (Нанесение декоративного полиуретанового покрытия РАЛ 7040 2 раза)	m2	258,00	190,09 29,96	49 042,27 7 730,94
		Total				56 811,48
		Asigurarea sociale și medicale	22,5 %			3 060,05
		Transportarea materialelor	4 %			1 687,89
		TOTAL				61 559,42
		Cheltuieli de regie	8 %			4 924,75
		TOTAL				66 484,17
		TVA	20 %			13 296,83
						79 781,00
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				13 600,21

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

**Lucrari de reparatie a
pardoselelor in CCD et 2 al
IMSP Institutul Oncologic**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Aplicarea stratului de protectie cu poliuritan a pardoselelor**

Valoarea de deviz 63 727,86 lei

Intocmit in prețuri curente 11.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	124,26	52,57	6 532,35
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	50,14	52,57	2 635,86
3.	7141020013350	Vopsitor	h-om	44,1973	52,57	2 323,45
		Total manopera				11 491,66

Materiale:

1.	222154	pasta coloranta	kg	5,7296	116,67	668,47
2.	222222222	Materiale consumabile pentru silefuire	h-ut	218,00	2,26	492,68
3.	22548	Marsalit	kg	4,7725	8,28	39,52
4.	24141261097810	Materiale ajutatoare	m2	109,00	7,42	808,78
5.	2430226109092	Nisip de quart	kg	94,7864	1,67	158,29
6.	26531021008401 1	strat superior	kg	286,3497	116,67	33 408,42
7.	525489	materiale ajutatoare	m2	109,763	7,42	814,44
		Total materiale de construcții				36 390,60

Utilaje de constructii:

1.	2912340002503	Materiale consumabile pentru aplicarea grundului	h-ut	87,20	1,67	145,62
2.	2952270007607	Materiale consumabile pentru aplicare	h-ut	130,80	1,67	218,44
		Total utilaje de construcții				364,06

Total	lei	48 246,32
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	2 585,62
Transportarea materialelor	2,00 %	727,81
Cheltuieli de regie	3,00 %	1 546,79
TVA	20,00 %	10 621,31

Total deviz:

63 727,86


Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



I.I.

**Lucrari de reparatie a
pardoselelor in CCD et 2 al
IMSP Institutul Oncologic**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Aplicarea stratului de protectie cu poliuritan a pardoselelor

Valoarea de deviz 63 727,86 lei

Intocmit in preturi curente 11.10.2019

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Pardoseli						
1	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (slefuirea si curatirea pardoselelor existente)	m2	218,00	14,35 12,09	3 128,54 2 635,86
2	RpCK08B	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ALOREX 102, diluant (grunduirea pardoselelor)	m2	218,00	13,19 9,15	2 875,68 1 994,09
3	RpCK08C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETAL B 55 (chituirea cu nisip de cuart a pardoselelor)	m2	218,00	2,57 1,51	560,47 329,37
4	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate, acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent	m2	218,00	191,20 29,96	41 681,63 6 532,35
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				48 246,32 11 491,66

	Total	lei	48 246,32
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	2 585,62
	Transportarea materialelor	2,00 %	727,81



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli de regie	3,00 %		1 546,79	
		TVA	20,00 %		10 621,31	
		Total deviz: Inclusiv salariu			63 727,86	11 491,66

Intocmit

Verificat


**«KAZANETSKI
ANATOLI»**
(funcția, semnatura, numele, prenumele)



(funcția, semnatura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie a pardoselelor in
CCD et 2 al IMSP Institutul Oncologic**

**Investitor
IMSP Institutul Oncologic**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Pardoseli						
1	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, în încaperi cu suprafețe mai mari de 16 mp (slefuirea și curătarea pardoselelor existente)	m2			14,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1500	52,57	12,09
	222222222	Materiale consumabile pentru slefuire	h-ut	1,0000	2,26	2,26
2	RpCK08B	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizată cu ALOREX 102, diluant (grinduirea pardoselelor)	m2			13,19
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,8700	52,57	9,15
	24141261097810	Materiale ajutatoare	m2	0,5000	7,42	3,71
	2912340002503	Materiale consumabile pentru aplicarea grundului	h-ut	0,2000	1,67	0,33
3	RpCK08C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizată cu ARACETAL B 55 (chituirea cu nisip de cuart a pardoselelor)	m2			2,57
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,1437	52,57	1,51
	2430226109092	Nisip de cuart	kg	0,4348	1,67	0,73
	2912340002503	Materiale consumabile pentru aplicarea grundului	h-ut	0,2000	1,67	0,33
4	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate, acoperire industrială în 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent	m2			191,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	52,57	29,96
	525489	materiale ajutatoare	m2	0,5000	7,42	3,74
	265310210084011	strat superior	kg	1,3044	116,67	153,25
	222154	pasta coloranta	kg	0,0261	116,67	3,07
	22548	Marsalit	kg	0,02174	8,28	0,18
	2952270007607	Materiale consumabile pentru aplicare	h-ut	0,6000	1,67	1,00

APROBAT:

 L.S. <i>Kazanetki Anatoli</i>	 Investitor <i>S</i>
--	--

V. Vasile

**Устройство защитного
износостойкого полиуретанового
покрытия бетонного пола**
Institutia medico-sanitara publica
Institutul Oncologic
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Устройство защитного износостойкого полиуретанового покрытия бетонного пола

Valoarea de deviz 95 405,23 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Pardoseli						
1	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Шлифование, уборка и обсыпывание бетонной поверхности полов)	m2	328,00	14,35 12,09	4 707,16 3 965,88
2	RpCK08B	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ALOREX 102, diluant (Грунтование бетонной поверхности полов)	m2	328,00	13,19 9,15	4 326,71 3 000,28
3	RpCK08C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETAL B 55 (Нанесение кварцевого наполнителя)	m2	328,00	2,57 1,51	843,28 495,56
4	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "декоративного полиуретанового покрытия РАЛ 7040", acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (Нанесение декоративного полиуретанового покрытия РАЛ 7040 2 раза)	m2	328,00	190,09 29,96	62 348,33 9 828,49



1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei		72 225,48	
		Asigurarea sociale si medicale	22,5 %		3 890,30	
		Transportarea materialelor	2 %		1 072,92	
		TOTAL			77 188,70	
		Cheltuieli de regie	3 %		2 315,66	
		TOTAL			79 504,36	
		TVA	20 %		15 900,87	
		Total deviz: Inclusiv salariu			95 405,23	
						17 290,21

Intocmit

H. M. R.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

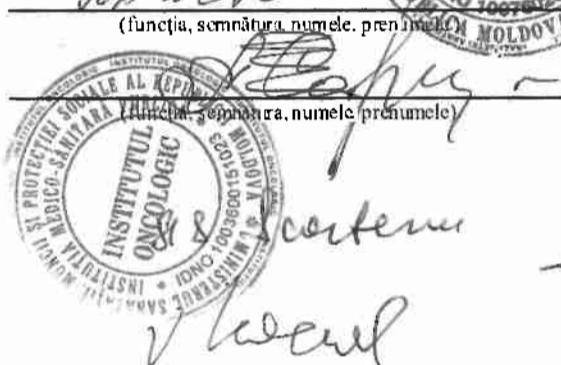

1.1.

17 290,21

S. Z.

*Cotemur
Vlceanu*

zoi

**Устройство защитного
износостойкого полиуретанового
покрытия бетонного пола**
Institutia medico-sanitara publica
Institutul Oncologic
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Устройство защитного износостойкого полиуретанового покрытия бетонного пола

Valoarea de deviz 95 405,23 lei

Intocmit in prejuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129200011200	Finisor MP K=0,25	h-om	186,9600	52,57	9 828,49
2.	7132030012600	Mozaicar K=0,20	h-om	75,4400	52,57	3 965,88
3.	7141020013350	Vopsitor K=0,20	h-om	66,4987	52,57	3 495,84
Total manopera						17 290,21

Materiale:

1.	222222221	Колеровочная паста RAL 7040	kg	8,5608	116,67	998,79
2.	222222222	Маршалит	kg	7,1307	8,28	59,04
3.	24141261097810	Вспомогательные материалы	m2	328,0000	7,42	2 433,76
4.	24141261097810	Кварцевый наполнитель	kg	142,6144	1,67	238,17
5.	26531021008401	Strat superior - Полиуретановая композиция Elastecs 302Р-50 (основное покрытие)	kg	427,8432	116,67	49 916,47
Total materiale de constructii						53 646,23

Utilaje de construcții:

1.	222222222	Расходные инструменты для шлифовки	h-ut	328,0000	2,26	741,28
2.	29405200076881	Расходные материалы для нанесения покрытия	h-ut	328,0000	1,67	547,76
Total utilaje de construcții						1 289,04

Total	lei	95 405,23
-------	-----	-----------

Total deviz:

Intocmit

(funcție, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

(funcție, semnătura, numele, prenumele)



Iscrisem
V. Vorel

Obiect

Investitor

**Устройство защитного износостойкого
полиуретанового покрытия бетонного пола**
**Institutia medico-sanitara publica Institutul
Oncologic**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Устройство защитного износостойкого полиуретанового покрытия бетонного пола

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pc unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Pardoseli						
1	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Шлифование ,уборка и обсыпывание оstonной поверхности полов)	m2			
	7132030012600	Mozaicar K=0,20	h-om	1,1500	52,57	12,09
	2222222222	Расходные инструменты для шлифовки	h-ut	1,0000	2,26	2,26
2	RpCK08B	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ALOREX 102, diluant (Грунтование бетонной поверхности полов)	m2			
	7141020013350	Vopsitor K=0,20	h-om	0,8700	52,57	9,15
	24141261097810	Вспомогательные материалы	m2	0,5000	7,42	3,71
	29405200076881	Расходные материалы для нанесения покрытия	h-ut	0,2000	1,67	0,33
3	RpCK08C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETAL B 55 (Нанесение кварцевого наполнителя)	m2			
	7141020013350	Vopsitor K=0,20	h-om	0,1437	52,57	1,51
	24141261097810	Кварцевый наполнитель	kg	0,4348	1,67	0,73
	29405200076881	Расходные материалы для нанесения покрытия	h-ut	0,2000	1,67	0,33
4	CG51A	Pardoseli epoxidice turnat. Sistem "декоративного полиуретанового покрытия РАЛ 7040", acoperire industrială în 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (Нанесение декоративного полиуретанового покрытия РАЛ 7040 2 раза)	m2			
	7129200011200	Finisor MP K=0,25	h-om	2,2800	52,57	29,96
	24141261097810	Вспомогательные материалы	m2	0,5000	7,42	3,71
	265310210084011	Strat superior - Полиуретановая композиция Elastecs 302P-50 (основное покрытие)	kg	1,3044	116,67	152,18
	222222221	Колеровочная паста RAL 7040	kg	0,0261	116,67	3,05
	2222222222	Маршалит	kg	0,02174	8,28	0,18
	29405200076881	Расходные материалы для нанесения покрытия	h-ut	0,6000	1,67	1,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.



(funcție, semnătura, numele, prenumele)