



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT nr. 223-VM de achiziționare a lucrărilor de valoare mică Cod CPV: 45000000-7

15 noiembrie 2019

mun. Chisinău

<p>„Universal Instal” SRL, reprezentată prin Director Evgheni CASCO care acționează în baza Statutului denumit(a) în continuare <i>Antreprenor</i> nr. 1011600004850 pe de o parte,</p>	<p>IMSP Institutul Oncologic, reprezentată prin Director Larisa CATRINICI, care acționează în baza Regulamentului, denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> înregistrat (ă) în Registrul de Stat nr. 1003600151023 pe de o parte,</p>
---	---

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea **Lucrări de reparație rețelelor canalizare pluvială a IMSP IO** denumite în continuare *Lucrări*,
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de beneficiar, antreprenorul se obligă prin prezenta să execute beneficiarului lucrările și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească antreprenorului, în calitate de contravaloare a lucrărilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa Lucrările conform prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Lucrările executate de Antreprenor.
- 1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în contract. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele indicate în contract. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de

V. Jorj *V. Lăcăuș*

gine Beneficiarului.

2. Termeni și condiții de executare

2.1. Executarea Lucrărilor se efectuează de către Antreprenor, în decurs de 30 zile din momentul semnării contractului.

2.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor include:

- factura fiscală.....2 ex
- act de primire-predare.....2 ex

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul finisării prestării serviciilor.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract se va stabili **de facto**, conform facturilor fiscale, dar nu va depăși **96 233,77 lei** (nouăzeci și șase mii două sute trei zeci și trei lei, 77 bani) lei MD

3.3. Achitarea plăților pentru Lucrările executate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi: conform facturilor în termen de 30 zile bancare.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în Contract și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în Contract;

4.2. Antreprenorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu executarea Lucrărilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Antreprenor a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către antreprenor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să execute Lucrările în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea executării Lucrărilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Lucrărilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor executate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor executate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor

conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Beneficiar în caz de refuz al Antreprenorului de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) Antreprenorul în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) Antreprenorul sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor executate sînt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea lucrărilor executate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să execute suplimentar Beneficiarului cantitatea lucrărilor neexecutate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Pentru refuzul de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10.2. Pentru executarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract.

10.3. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală Lucrărilor neachitate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care

...stfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării, fiind valabil pînă la **31.12.2019**.


12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, _____
2019

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
„Universal Instal” SRL	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC
mun. Chișinău str.Sarmizegetusa 53, ap.182	mun. Chișinău, str.N.Testemițanu 30
Telefon: 022-47-20-45; fax: 022-47-20-60; 067142482	Telefon (022)852-670
IBAN: MD96MO2224ASV42781647100	IBAN: MD94ML000000002251702316
Banca: Mobiasbanca-Group Societe Generale SA	Banca: BC „Moldindconbank” SA
Filiala: nr.3 Ciocana	Filiala „Testemițanu”
Cod: MOBBMD22	Cod: MOLDM2X302
Cod fiscal:1011600004850	Cod fiscal: 1003600151023
Cod TVA: 0306945	Cod TVA: 0206497

14. Semnăturile părților

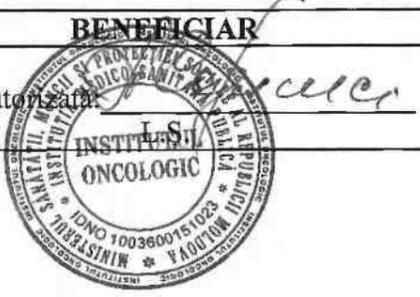ANTREPRENOR	BENEFICIAR
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

SPECIFICAȚIA

Nr. d/o	Denumirea	U/M	Cantitatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	Lucrări de reparație rețelelor canalizare pluvială a IMSP IO	unitate	1	80 194,81	96 233,77	80 194,81	96 233,77
TOTAL						80 194,81	96 233,77

„Antreprenor”:

Director /



Evgheeni CASCO

„Beneficiar”:

Director /



Larisa CAVRINICI

detalo 1

Spitalul Oncologic

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 01112019

Retele canalizare pluviala

Valoarea de deviz 96 233,77 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01112019:				

Manopera:

1.	7123011000200	Betonist	h-om	16,47	0,00	0,00
2.	7136020011670	Instalator apa, canal	h-om.	197,808	57,66	11 405,61
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	20,496	57,66	1 181,80
4.	7212030023700	Sudor	h-om	52,80	57,66	3 044,45
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,64	57,66	613,50
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,08	57,66	408,23
				Total manopera		16 653,59

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de ritu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,144	185,00	26,64
2.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,72	26,80	19,30
3.	25132066215001	Banda de avertizare	m	120,96	5,00	604,80
4.	2521216710001110	Teava din polietilena, PE 80, SDR21, PN 6, cu diametrul de 110 mm.	m	112,56	104,40	11 751,26
5.	25231567138111	Fiting polietilena (mufa, cot. Dop electrosudabil d.110	buc	0,00	144,05	0,00
6.	2523156713811110	Fiting polietilena (mufa, cot. teu)Mufa electrosudabila d.110	buc	30,30	206,00	6 241,80
7.	252315671381145110	Fiting polietilena (mufa, cot. teu) Cot 45 electrosudabil d.110	buc	6,06	249,28	1 510,64
8.	252315671381190110	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Cot 90 electrosudabil d.110	buc	8,08	244,90	1 978,79
9.	2651122100140	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	37,20	1,65	61,38
10.	27212041150004	Teu din fonta maleabila B1, zincat 4'	buc	2,52	376,00	947,52
11.	27212041178004	Cot din fonta maleabila A1, zincat 4'	buc	3,60	352,00	1 267,20
12.	27212041201004	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 4'	buc	0,36	178,40	64,22
13.	27212041246004	Racord olandez, din fonta, zincat 4'	buc	4,80	432,80	2 077,44
14.	27221033060004	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 4"	m	12,12	305,04	3 697,08
15.	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	120,00	21,00	2 520,00
16.	4	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 4'	buc	1,32	190,00	250,80
17.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,12	10,50	1,26
18.	4100126202818	Apa	m3	1,554	0,00	0,00
19.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,354	4 800,00	1 699,20
				Total materiale de constructii		34 719,33

Utilaje de constructii:

1.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	47,52	54,20	2 575,59
2.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	11,40	48,70	555,18
3.	3110320012301	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	47,52	72,00	3 421,44
4.	3410520006752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	11,20	125,00	1 400,00
Total utilaje de constructii						7 952,21

Total:

Прямые затраты	lei	59 325,13
Contributii asigurari sociale si medical (PI3) * 22,5 %	22,50 %	3 747,06
Cheltuieli de transport (PI3) * 7 %	7,00 %	2 430,35
Depozitare (PI3) * 2 %	2,00 %	694,39
Total PI3+Contri+Cheltu+Depozi	100,00 +	66 196,93
Cheltuieli de regie (PI3+Contri+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %	9 497,86
Total PI3+Contri+Cheltu+Depozi+Cheltu	100,00 +	75 694,79
Beneficiu de deviz (PI3+Contri+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %	4 500,02
TVA (PI3+Contri+Cheltu+Depozi+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	16 038,96

Total deviz:

96 233,77

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



[Handwritten signature]

Investitor
Obiect**Spitalul Oncologic****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01112019****Retele canalizare pluviala
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		I. Canalizare pluviala				
1	AcA52D	Teava din polietilena, PE 80, SDR21, PN 6, cu diametrul de 110 mm.	m			138,85
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,1830	57,66	10,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	57,66	5,48
	252121671 00011110	Teava din polietilena, PE 80, SDR21, PN 6, cu diametrul de 110 mm.	m	1,0050	104,40	104,92
	251320662 15001	Banda de avertizare	m	1,0800	5,00	5,40
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	0,1000	125,00	12,50
2	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii având diametrul de 110 mm. Mufa electrosudabila d.110	buc			413,55
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,2000	57,66	69,19
	252315671 3811110	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Mufa electrosudabila d.110	buc	1,0100	206,00	208,06
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	54,20	58,54
	311032001 2304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	72,00	77,76
3	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii având diametrul de 110 mm. Cot 90 electrosudabil	buc			452,84

1	2	3	4	5	6	7
	40404	4"				
	212111730 8308	Carton ondulat. tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0060	26,80	0,32
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	1,65	1,02
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	165,00	0,44
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0.0010	10,50	0,02
7	SA07I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 4" (k-2 pentru manopera si mecanisme - conditii grele)	m			1 845,32
	713602001 1620	Instalator apa. canal	h-om.	4,0000	57,66	461,28
	272210330 60004	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 4"	m	1,0100	305,04	616,18
	272120411 78004	Cot din fonta maleabila AI, zincat 4'	buc	0,3000	352,00	211,20
	272120411 50004	Teu din fonta maleabila BI, zincat 4'	buc	0,2100	376,00	157,92
	272120412 16004	Racord olandez, din fonta, zincat 4'	buc	0,4000	432,80	346,24
	272120412 01004	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 4'	buc	0,0300	178,40	10,70
	4	Niplu din fonta maleabila. N8DS, zincata 4'	buc	0,1100	190,00	41,80
8	SF04B	Efectuarea probei de etansitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorigura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm (k-2 pentru manopera si mecanisme - conditii grele)	10 m			9,23
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,0800	57,66	9,23
9	RpSA03 B	Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm (k-2 pentru manopera si mecanisme - conditii grele)	m			43,82
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,3800	57,66	43,82
10	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca	buc			88,75

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm				
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,5490	0,00	0,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2360	57,66	13,61
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0118	4 800,00	56,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0518	0,00	0,00
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	unit	0,3800	48,70	18,51

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



[Handwritten signature]

DEVIZ LOCAL № 01112019
Rețele canalizare pluviala

Valoarea de deviz 96 233,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Canalizare pluviala				
1	AcA52D	Teava din polietilena. PE 80. SDR21, PN 6 , cu diametrul de 110 mm.	m	112,00	138,85 16,03	15 551,36 1 795,30
2	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Mufa electrosudabila d.110	buc	30,00	413,55 69,19	12 406,44 2 075,76
3	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot 90 electrosudabil d.110	buc	8,00	452,84 69,19	3 622,70 553,54
4	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot 45 electrosudabil d.110	buc	6,00	457,26 69,19	2 743,57 415,15
5	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00




1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Dop electrosudabil d.110				
6	SA371	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (k-2 pentru manopera si mecanisme - conditii grele)	buc	60,00	103,78 59,97	6 226,56 3 597,98
7	SA071	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 4" (k-2 pentru manopera si mecanisme - conditii grele)	m	6,00	1 845,32 461,28	11 071,94 2 767,68
8	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm (k-2 pentru manopera si mecanisme - conditii grele)	10 m	14,30	9,23 9,23	131,93 131,93
9	RpSA03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm (k-2 pentru manopera si mecanisme - conditii grele)	m	112,00	43,82 43,82	4 908,02 4 908,02
10	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	30,00	88,75 13,61	2 662,61 408,23
Total Canalizare pluviala						59 325,13
Incluziv salariu						16 653,59



Прямые затраты	lei	59 325.13
Contributii asigurari sociale si medical (I13) * 22.5 %	22.50 %	3 747.06
Cheltuieli de transport (I13) * 7 %	7.00 %	2 430.35
Depozitare (I13) * 2 %	2.00 %	694.39
Total I13+Contri+Cheltu+Depozi	100.00 +	66 196.93
Cheltuieli de regie (I13+Contri+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %	9 497.86
Total I13+Contri+Cheltu+Depozi+Cheltu	100.00 +	75 694.79
Beneficiu de deviz (I13+Contri+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6.00 %	4 500.02
TVA (I13+Contri+Cheltu+Depozi+Cheltu+Benefi) * 20 %	20.00 %	16 038.96

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**96 233,77
16 653,59**



Intocmit

[Handwritten signature]

0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

[Handwritten signature]