



ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL Nr. 2-MJ

la contractul Nr. 210-LP din "13" august 2020

Prezentul acord este semnat astăzi "24" decembrie 2020. în mun. Chișinău, între **IMSP Institutul Oncologic**, în persoana doamnei Larisa Catrinici și „**Atractiv-Invest**„ SRL, în persoana domnului Dragoș Manole în scopul modificării Contractului Nr. 210-LP din "13" august 2020 (numit în continuare Contract).

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al IMSP Institutul Oncologic, Cod CPV: **45000000-7**, Nr. 12/4 din "24" decembrie 2020.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se majorează suma contractului nr. 210-LP din 13.08.2020, încheiat cu Atractiv-Invest SRL (**2 323 909,04**) cu (**203 865,18**) (două sute trei mii opt sute șasezeci și cinci lei, 18 bani).

2. Pct. 4.1 al prezentului contract se modifică în următoarea redacție:
*Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 527 774,22** lei (inclusiv TVA) (două milioane cinci sute douăzeci și șapte mii șapte sute șaptezeci și patru lei, 22 bani).*

3. Pct. 3.1 al prezentului contract se modifică în următoarea redacție:
*Durata de executare a lucrărilor contractate este de **120 zile calendaristice** din momentul solicitării IMSP IO, DDP-Franco destinația vămuit.*

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după plasarea pe site-ul Agenția Achiziții Publice.

“OPERATOR ECONOMIC”:

M. be
V. 100
L.Ș.

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:



**Lucrari de resistemizare a
sistemului antiincendiar a
Blocului Chirurgical nr. 3, etaj.4**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Automatizare evacuare fum. Bloc 3, etaj.4

Valoarea de deviz 17 228.26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1.000	7.109 7.109	7.109 7.109
2	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	1.000	14.538 13.269	14.538 13.269
		Total	lei			21.647
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %			4.585
		Cheltuieli de transport	7.00 %			0.050
		Total	100.00 +			26.282
		Cheltuieli de regie	14.50 %			3.811
		Total	100.00 +			30.093
		Beneficiu de deviz	6.00 %			1.806
		Total	100.00 +			31.899
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				31.899 20.378
		2. Lucrari de montare				
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 700x500x250 (Boxe pentru amplasarea utilajului)	buc	1.000	220.481 112.314	220.481 112.314

1	2	3	4	5	6	7
4	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina	buc	1.000	54.677 53.077	54.677 53.077
5	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: armatura de iluminare 24V si 230V	buc	2.000	54.677 53.077	109.354 106.154
6	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare de rezerva 24V, 5A	buc	1.000	392.870 379.120	392.870 379.120
7	08-01-121-1	Acumulator montat in panou, 12V, 7A/h	buc	1.000	140.823 97.623	140.823 97.623
8	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (KП101+SB7)	buc	1.000	173.434 85.302	173.434 85.302
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (pentru sistema)	100 m	3.090	901.514 587.636	2 785.679 1 815.795
10	pret furnizor	Cablu de control cu conductori din cupru, rezistent la foc (FR), fara emisii de halogeni (LS), cu izolatie din polivinilclorid, tenciune nominala 0,66kV, de tip KBBΓнг(A)-FRLS 4x1.5 mm2	m	85.000	14.730 0.000	1 252.050 0.000
11	pret furnizor	Cablu de semnalizare cu 4 conductoare din cupru, sectiune conductor 0.80 mm2, rezistent la foc (FR) cu izolatie din PVC fara halogeni (HF), FE180	m	224.000	11.300 0.000	2 531.200 0.000
		Total	lei			7 660.568
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %			596.112
		Cheltuieli de transport	7.00 %			287.614
		Total	100.00 +			8 544.294
		Cheltuieli de regie	76.00 %			2 013.533
		Total	100.00 +			10 557.827
		Beneficiu de deviz	6.00 %			633.470
		Total	100.00 +			11 191.297
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				11 191.297
		3. Utilaj, inventar, mobilier				2 649.385
12	pret furnizor	Tablou din ABS dimensiuni de gabarit: 700x500x250 mm.	buc	1.000	832.500 0.000	832.500 0.000

Lucrari de resistemizare a
sistemului antiincendiar a
Blocului Chirurgical nr. 3, etaj.4
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3-

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Automatizare evacuare fum. Bloc 3, etaj.4

Valoarea de deviz 17 228.26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	55.906	47.39	2 649.385
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0.020	47.39	0.948
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.280	47.39	13.269
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.130	47.39	6.161
		Total manopera				2 669.76

Materiale:

1.	022	Cablu de control cu conductori din cupru, rezistent la foc (FR), fara emisii de halogeni (LS), cu izolatie din polivinilhlorid, tenciune nominala 0,66kV, de tip KBBΓH(A)-FRLS 4x1.5 mm2	m	85.000	14.73	1 252.050
2.	023	Cablu de semnalizare cu 4 conductoare din cupru, sectiune conductor 0.80 mm2, rezistent la foc (FR) cu izolatie din PVC fara halogeni (HF), FE180	m	224.000	11.30	2 531.200
3.	024	Tablou din ABS dimensiuni de gabarit: 700x500x250 mm. Gradul de etansietate - IP65. Glow wire test - 850°C	buc	1.000	832.50	832.500
4.	027	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=16A	buc	1.000	25.84	25.840
5.	028	Armatura de iluminat, culoare verde, 24V, de tip 8LP2TILM3, inclusiv suportul de montaj	buc	1.000	20.85	20.850
6.	029	Armatura de iluminat, culoare verde, 230V, de tip 8LP2TILB3, inclusiv suportul de montaj	buc	1.000	20.84	20.840
7.	031	Bloc de declansare a semnalului de alarma cu 4 iesiri In=2A, Umax=100V, Un=12-24V, In=0,14A, IP30, Texpl= -30/+55 °C (C2000-CPI1)	buc	1.000	708.40	708.400
8.	035	Bloc de alimentare de rezerva I=5A, U=24V	buc	1.000	651.40	651.400
9.	036	Acumulator. 12V, 7A/h	buc	1.000	791.70	791.700
10.	037	Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 1 loc de tip KIT101, IP20	buc	1.000	20.00	20.000
11.	038	Buton SB-7	buc	1.000	25.00	25.000
12.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.000	2 000.00	0.000
13.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0.000	14 000.00	0.000
14.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3.0 mm	t	0.000	14 000.00	0.000
15.	1010865	Role de plumb, marca "CI", grosime 1,0 mm	t	0.002	20 000.00	40.000
16.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.000	500.00	0.000
17.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.160	35.00	5.600
18.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.004	130.00	0.520

Obiect Lucrari de resistemizare a sistemului Investitor
antiincendiar a Blocului Chirurgical nr. 3, etaj.4

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7.109
						7.109
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0200	47.39	0.948
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	47.39	6.161
2	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			14.538
						13.269
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2800	47.39	13.269
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	1.86	0.409
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0.0010	235.30	0.235
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	15.00	0.075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	25.00	0.250
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.0150	20.00	0.300
		2. Lucrari de montare				
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 700x500x250 (Boxe pentru amplasarea utilajului)	buc			220.481
						112.314
	1	Muncitor	h-om	2.3700	47.39	112.314
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0.1000	35.00	3.500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1000	30.00	3.000
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	18.36	0.367
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0700	300.00	21.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7100	50.00	35.500
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0.2200	120.00	26.400
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.2200	20.00	4.400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0700	200.00	14.000
4	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina	buc			54.677
						53.077
	1	Muncitor	h-om	1.1200	47.39	53.077
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0200	30.00	0.600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	300.00	0.600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	200.00	0.400
5	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: armatura de iluminare 24V si 230V	buc			54.677
						53.077
	1	Muncitor	h-om	1.1200	47.39	53.077
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0200	30.00	0.600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	300.00	0.600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	200.00	0.400
6	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare de rezerva 24V, 5A	buc			392.870
						379.120
	1	Muncitor	h-om	8.0000	47.39	379.120
	1010219	Liant de ipsos "F-3"	t	0.00002	2 000.00	0.000

19.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.001	20.00	0.020
20.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.210	30.00	6.300
21.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.400	18.00	7.200
22.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.220	25.00	30.500
23.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.014	45.00	0.630
24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.220	11.00	13.420
25.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.006	20.00	0.120
26.	1019852	Vopsea	kg	0.055	18.36	1.010
27.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0.001	235.30	0.235
28.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.002	12 500.00	25.000
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.220	1.86	0.409
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.005	15.00	0.075
31.	4110006	Apa distilata	kg	2.800	15.00	42.000
32.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1.000	1.00	1.000
33.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.026	1.50	0.039
34.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.023	165.00	3.795
35.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0.061	29.50	1.799
36.	5009619	Ate de cusut	kg	0.001	20.00	0.020
37.	5009623	Banda "K226"	100 m	0.030	25.00	0.750
38.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0.000	50 000.00	0.000
39.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC40"	kg	0.038	90.00	3.420
40.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC30"	kg	1.545	90.00	139.050
41.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0.001	1 200.00	1.200
42.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.006	25.00	0.150
43.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.012	165.00	1.980
Total materiale de construcții						7 206.02

Utilaje de construcții:


1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.282	300.00	384.600
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	9.270	10.00	92.700
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	9.270	10.00	92.700
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.840	50.00	42.000
5.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0.220	120.00	26.400
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.220	20.00	4.400
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.015	20.00	0.300
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.010	25.00	0.250
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.214	15.00	3.210
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.282	200.00	256.400
Total utilaje de construcții						902.96

Total	lei	14 356.88
TVA	20.00 %	2 871.38

Total deviz:

17 228.26

Intocmit
Verificat

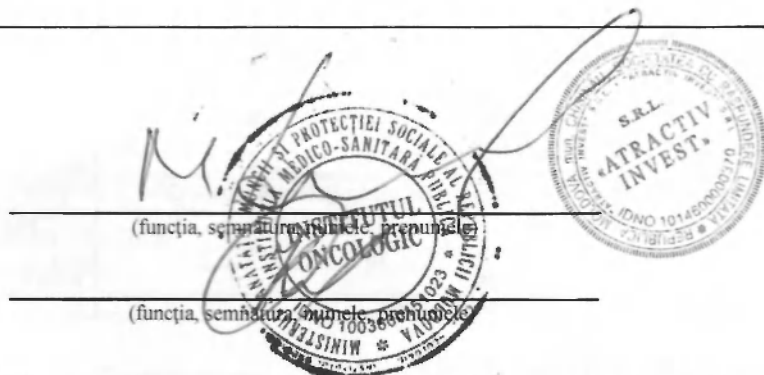

1	2	3	4	5	6	7
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0038	130.00	0.520
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.4000	18.00	7.200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0.0380	90.00	3.420
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.1740	15.00	2.610
7	08-01-121-1	Acumulator montat in panou, 12V, 7A/h	buc			140.823
						97.623
	1	Muncitor	h-om	2.0600	47.39	97.623
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0.00011	14 000.00	0.000
	4110006	Apa distilata	kg	2.8000	15.00	42.000
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0.00003	50 000.00	0.000
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0.0010	1 200.00	1.200
8	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (КП101+SB7)	buc			173.434
						85.302
	1	Muncitor	h-om	1.8000	47.39	85.302
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0600	35.00	2.100
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	20.00	0.020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0500	30.00	1.500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	25.00	30.500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	45.00	0.630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	11.00	13.420
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	20.00	0.120
	1019852	Vopsea	kg	0.0350	18.36	0.643
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0.1 t	t	0.0020	12 500.00	25.000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1.0000	1.00	1.000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0100	165.00	1.650
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0.0610	29.50	1.799
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	25.00	0.150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0.14 pina la 0.19 mm inclusiv	kg	0.0120	165.00	1.980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0010	300.00	0.300
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	50.00	6.500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	15.00	0.600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0010	200.00	0.200
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (pentru sistema)	100 m			901.514
						587.636
	1	Muncitor	h-om	12.4000	47.39	587.636
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3.0 mm	t	0.00004	14 000.00	0.000
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1.0 mm	t	0.0008	20 000.00	12.945
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.00006	500.00	0.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	1.50	0.013
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	165.00	0.694
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	25.00	0.243
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0.5000	90.00	45.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	300.00	116.990
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	10.00	30.000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156.96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	10.00	30.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	200.00	77.994
10	pret furnizor	Cablu de control cu conductori din cupru, rezistent la foc (FR), fara emisii de halogeni (LS), cu izolatie din polivinilclorid, tenciune nominala 0.66kV, de tip KBBΓHT(A)-FRLS 4x1.5 mm2	m			14.730
						0.000
	022	Cablu de control cu conductori din cupru, rezistent la foc (FR), fara emisii de halogeni (LS), cu izolatie din polivinilclorid, tenciune nominala 0.66kV, de tip KBBΓHT(A)-FRLS 4x1.5 mm2	m	1.0000	14.73	14.730
11	pret furnizor	Cablu de semnalizare cu 4 conductoare din cupru, sectiune conductor 0.80 mm2, rezistent la foc (FR) cu izolatie din PVC fara halogeni (HF), FE180	m			11.300
						0.000
	023	Cablu de semnalizare cu 4 conductoare din cupru, sectiune conductor 0.80 mm2, rezistent la foc (FR) cu izolatie din PVC fara halogeni (HF), FE180	m	1.0000	11.30	11.300
		3. Utilaj, inventar, mobilier				

1	2	3	4	5	6	7
12	pret furnizor	Tablou din ABS dimensiuni de gabarit: 700x500x250 mm. Gradul de etansietate - IP65. Glow wire test - 850°C	buc			832.500
						0.000
	024	Tablou din ABS dimensiuni de gabarit: 700x500x250 mm. Gradul de etansietate - IP65. Glow wire test - 850°C	buc	1.0000	832.50	832.500
13	pret furnizor	Separator de sarcina modular. Un=400V, 3P, In=16A	buc			25.840
						0.000
	027	Separator de sarcina modular. Un=400V, 3P, In=16A	buc	1.0000	25.84	25.840
14	pret furnizor	Armatura de iluminat, culoare verde, 24V, de tip 8LP2TILM3, inclusiv suportul de montaj	buc			20.850
						0.000
	028	Armatura de iluminat, culoare verde, 24V, de tip 8LP2TILM3, inclusiv suportul de montaj	buc	1.0000	20.85	20.850
15	pret furnizor	Armatura de iluminat, culoare verde, 230V, de tip 8LP2TILB3, inclusiv suportul de montaj	buc			20.840
						0.000
	029	Armatura de iluminat, culoare verde, 230V, de tip 8LP2TILB3, inclusiv suportul de montaj	buc	1.0000	20.84	20.840
16	pret furnizor	Bloc de declansare a semnalului de alarma cu 4 iesiri In=2A, Umax=100V, Un=12-24V, In=0.14A, IP30, Texpl= -30/+55 °C (C2000-CPI1)	buc			708.400
						0.000
	031	Bloc de declansare a semnalului de alarma cu 4 iesiri In=2A, Umax=100V, Un=12-24V, In=0.14A, IP30, Texpl= -30/+55 °C (C2000-CPI1)	buc	1.0000	708.40	708.400
17	pret furnizor	Bloc de alimentare de rezerva I=5A, U=24V	buc			651.400
						0.000
	035	Bloc de alimentare de rezerva I=5A, U=24V	buc	1.0000	651.40	651.400
18	pret furnizor	Acumulator 12V, 7A/h	buc			791.700
						0.000
	036	Acumulator 12V, 7A/h	buc	1.0000	791.70	791.700
19	pret furnizor	Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 1 loc de tip KII101, IP20	buc			20.000
						0.000
	037	Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 1 loc de tip KII101, IP20	buc	1.0000	20.00	20.000
20	pret furnizor	Buton SB-7	buc			25.000
						0.000
	038	Buton SB-7	buc	1.0000	25.00	25.000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.



Lucrari de resistemizare a
sistemului antiincendiar a
Blocului Chirurgical nr. 3, etaj.4
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Semalizare de incendiu. Bloc 3, etaj.4

Valoarea de deviz 111 224.40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	32.00	7.109 7.109	227.472 227.472
2	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	32.00	14.583 13.269	466.668 424.614
3	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2.00	19.904 19.904	39.808 39.808
4	RpEJ09C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment	buc	2.00	32.231 30.803	64.462 61.607
		Total	lei			798.410
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %			169.538
		Cheltuieli de transport	7.00 %			1.835
		Total	100.00 +			969.783
		Cheltuieli de regie	14.50 %			140.619
		Total	100.00 +			1 110.402

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6.00 %			66.624
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 177.026 753.501
		2. Lucrari de montare				
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350(Boxe pentru amplasarea utilajului)	buc	1.00	195.954 112.314	195.954 112.314
6	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina	buc	1.00	54.577 53.077	54.577 53.077
7	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: armatura de iluminare 12V si 230V	buc	2.00	54.577 53.077	109.154 106.154
8	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Сигнал-20П)	buc	1.00	767.180 758.240	767.180 758.240
9	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare de rezerva 12V, 3A	buc	1.00	388.760 379.120	388.760 379.120
10	08-01-121-1	Acumulator montat in panou, 12V, 17A/h	buc	1.00	189.623 97.623	189.623 97.623
11	10-08-002-02	Avertizoare "SI" automate: de fum, in executare normala (ИИК-8)	buc	90.00	100.488 94.780	9 043.900 8 530.200
12	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta	100 buc	0.03	2 057.900 1 871.900	61.737 56.157
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	8.00	2 267.087 1 127.882	18 136.696 9 023.056
14	pret furnizor	Teava corugata U-PVC, 750N, incomustibila d=25 mm	m.l.	800.00	7.100 0.000	5 680.000 0.000
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (pentru sistema)	100 m	8.00	893.591 587.636	7 148.727 4 701.088
16	pret furnizor	Cablu de semnalizare cu 4 conductoare din cupru, sectiune conductor 0.80 mm2, rezistent la foc (FR) cu izolatie din PVC fara	m.l.	800.00	11.250 0.000	9 000.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
		halogeni (HF), FE180				
		<i>Total</i>	lei			50 776.308
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			5 358.832
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			1 487.499
		<i>Total</i>	100.00 +			57 622.639
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			18 100.942
		<i>Total</i>	100.00 +			75 723.581
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			4 543.415
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				80 266.996 23 817.029
		3. Utilaj, inventar, mobilier				
17	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, dimensiuni de gabarit: 400x220x500(h) mm, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИЦМП-2-0 УХЛ3, IP31	buc	1.00	546.000 0.000	546.000 0.000
18	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=20A	buc	1.00	26.000 0.000	26.000 0.000
19	pret furnizor	Armatura de iluminat, culoare verde, 12V, de tip 8LP2TILB3, inclusiv suportul de montaj	buc	1.00	30.000 0.000	30.000 0.000
20	pret furnizor	Armatura de iluminat, culoare verde, 230V, de tip 8LP2TILB3, inclusiv suportul de montaj	buc	1.00	30.000 0.000	30.000 0.000
21	pret furnizor	Monoloc de receptie-control a sistemei SI pentru 20 raze, RS- 485, IP20, U=24V, 0.6A, Texpl= - 30/+55 "C, capacitatea de stocare a evenimentelor - 4096 (Сигнал- 20П)	buc	1.00	1 064.170 0.000	1 064.170 0.000
22	pret furnizor	Acumulator 12V, 17A/h	buc	1.00	792.000 0.000	792.000 0.000
23	pret furnizor	Bloc de alimentare de rezerva I=3A, U=12V, 17A/h	buc	1.00	651.350 0.000	651.350 0.000
24	pret furnizor	Detector de fum, optoelectronic automat, conexiunea cu 2 fire, tensiune de alimentare (10-30) V, de tip ИПК 8	buc	90.00	86.750 0.000	7 807.500 0.000

**Lucrari de resistemizare a
sistemului antiincendiar a
Blocului Chirurgical nr. 3, etaj.4**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Semalizare de incendiu. Bloc 3, etaj.4

Valoarea de deviz 111 224.40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	502.575	47.39	23 817.029
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0.760	47.39	36.017
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	10.260	47.39	486.221
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.880	47.39	231.263
		Total manopera				24 570.53

Materiale:

1.	02	Cablu de semnalizare cu 4 conductoare din cupru, sectiune conductor 0.80 mm2, rezistent la foc (FR) cu izolatie din PVC fara halogeni (HF), FE180	m	800.000	11.25	9 000.000
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.001	1 600.00	1.600
3.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0.000	30 000.00	0.000
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.017	14 000.00	238.000
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.006	20 000.00	120.000
6.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0.000	40 000.00	0.000
7.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0.000	70 000.00	0.000
8.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.000	500.00	0.000
9.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	7.780	35.00	272.300
10.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.052	130.00	6.760
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.160	25.00	4.000
12.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	23.300	12.00	279.600
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	107.200	25.00	2 680.000
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.031	45.00	1.395
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	107.200	4.50	482.400
16.	1019852	Vopsea	kg	0.020	27.00	0.540
17.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1.600	38.00	60.800
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.034	280.00	9.520
19.	19	Teava corugata U-PVC, 750N, incombustibila d=25 mm	m.l.	800.000	7.10	5 680.000
20.	25	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, dimensiuni de gabarit: 400x220x500(h) mm, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИЦМП-2-0 УХЛ3, IP31	buc	1.000	546.00	546.000
21.	26	Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=20A	buc	1.000	26.00	26.000
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adosuri M 30 saci	kg	0.700	1.45	1.015

		S1500				
23.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7.040	1.86	13.094
24.	27	Armatura de iluminat, culoare verde, 12V, de tip 8LP2TILB3, inclusiv suportul de montaj	buc	1.000	30.00	30.000
25.	28	Monoloc de receptie-control a sistemului SI pentru 20 raze, RS-485, IP20, U=24V, 0.6A, Texpl= -30/+55 °C, capacitatea de stocare a evenimentelor - 4096 (Сигнал-20П)	buc	1.000	1 064.17	1 064.170
26.	29	Armatura de iluminat, culoare verde, 230V, de tip 8LP2TILB3, inclusiv suportul de montaj	buc	1.000	30.00	30.000
27.	31	Acumulator 12V, 17A/h	buc	1.000	792.00	792.000
28.	32	Bloc de alimentare de rezerva I=3A, U=12V, 17A/h	buc	1.000	651.35	651.350
29.	33	Detector de fum, optoelectronic automat, conexiunea cu 2 fire, tensiune de alimentare (10-30) V, de tip ИПК 8	buc	90.000	86.75	7 807.500
30.	34	Declansator manual de alarma incendiu, in executie normala, in sisteme neadresabile	buc	3.000	54.22	162.660
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.172	15.00	2.580
32.	4110006	Apa distilata	kg	2.800	15.00	42.000
33.	5009030	Flanse	10 buc	8.000	50.00	400.000
34.	5009031	Scoabe	10 buc	53.600	0.65	34.840
35.	5009061	Fisa de izolatie	buc	144.000	4.00	576.000
36.	5009070	Racordari	10 buc	14.400	70.00	1 008.000
37.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.067	1 500.00	100.500
38.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0.031	10.00	0.310
39.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.033	165.00	5.445
40.	5009623	Banda "K226"	100 m	0.077	22.00	1.694
41.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0.000	38 000.00	0.000
42.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.518	45.00	23.310
43.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	4.000	45.00	180.000
44.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0.001	50 000.00	50.000
45.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.003	165.00	0.495
		Total materiale de constructii				32 385.87

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4.077	300.00	1 223.100
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	24.000	10.00	240.000
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	24.000	10.00	240.000
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	126.400	10.00	1 264.000
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	22.310	50.00	1 115.500
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0.220	20.00	4.400
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.220	10.00	2.200
8.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.510	20.00	10.200
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.340	25.00	8.500
10.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	14.926	15.00	223.890
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	38.720	15.00	580.800
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4.077	200.00	815.400
		Total utilaje de constructii				5 727.99

Obiect Lucrari de resistematizare a sistemului Investitor O
antiincendiar a Blocului Chirurgical nr. 3, etaj.4

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		F. Lucrari de construcție				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți, la consolidări, în pereti din zidarie de caramida pînă la 17 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7.109
						7.109
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0200	47.39	0.948
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	47.39	6.161
2	RpEJ09A	Matarea golurilor în pereti, cu mortar de ipsos	buc			14.583
						13.269
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2800	47.39	13.269
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	1.86	0.409
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0.0010	280.00	0.280
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.0050	15.00	0.075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	25.00	0.250
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.0150	20.00	0.300
3	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			19.904
						19.904
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0600	47.39	2.844
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	47.39	17.061
4	RpEJ09C	Matarea golurilor în plansee, cu mortar de ciment	buc			32.231
						30.803
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.6500	47.39	30.803
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	kg	0.3500	1.45	0.507
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0.0010	280.00	0.280
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.0060	15.00	0.090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	25.00	0.250
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.0150	20.00	0.300
		2. Lucrari de montare				
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înaltime, latime și adîncime, mm, pînă la 600x600x350(Boxe pentru amplasarea utilajului)	buc			195.954
						112.314
	1	Muncitor	h-om	2.3700	47.39	112.314
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0.1000	35.00	3.500
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0.1000	25.00	2.500
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	27.00	0.540
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0700	300.00	21.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7100	50.00	35.500
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0.2200	20.00	4.400
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.2200	10.00	2.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0.0700	200.00	14.000
6	08-03-575-1	Dispozitive montate în panouri și dulapuri: separatoare de sarcina	buc			54.577
						53.077
	1	Muncitor	h-om	1.1200	47.39	53.077
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0.0200	25.00	0.500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0.0020	300.00	0.600

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale). 10 t				
	400002	Automobile cu bord. tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	200.00	0.400
7	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: armatura de iluminare 12V si 230V	buc			54.577
						53.077
	1	Muncitor	h-om	1.1200	47.39	53.077
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0200	25.00	0.500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale). 10 t	h-ut	0.0020	300.00	0.600
	400002	Automobile cu bord. tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	200.00	0.400
8	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Сигнал-20П)	buc			767.180
						758.240
	1	Muncitor	h-om	16.0000	47.39	758.240
	1011963	Colofonii de pin	kg	0.0030	130.00	0.390
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.4000	12.00	4.800
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0300	45.00	1.350
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.1600	15.00	2.400
9	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare de rezerva 12V, 3A	buc			388.760
						379.120
	1	Muncitor	h-om	8.0000	47.39	379.120
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00002	1 600.00	0.000
	1011963	Colofonii de pin	kg	0.0038	130.00	0.520
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.4000	12.00	4.800
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0380	45.00	1.710
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.1740	15.00	2.610
10	08-01-121-1	Acumulator montat in panou, 12V, 17A/h	buc			189.623
						97.623
	1	Muncitor	h-om	2.0600	47.39	97.623
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0.00011	30 000.00	0.000
	4110006	Apa distilata	kg	2.8000	15.00	42.000
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0.00003	38 000.00	0.000
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0.0010	50 000.00	50.000
11	10-08-002-02	Avertizoare "SI" automate: de fum, in executare normala (ИПК-8)	buc			100.488
						94.780
	1	Muncitor	h-om	2.0000	47.39	94.780
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00001	1 600.00	0.018
	1011963	Colofonii de pin	kg	0.0005	130.00	0.065
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.2500	12.00	3.000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0050	45.00	0.225
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.1600	15.00	2.400
12	08-03-591-1	Interruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta	100 buc			2 057.900
						1 871.900
	1	Muncitor	h-om	39.5000	47.39	1 871.900
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0.00016	40 000.00	0.000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0.0003	70 000.00	0.000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1.0200	45.00	46.500
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1.0300	10.00	10.333
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЮС40", latime 20-30 mm, grosime de la 0.14 pina la 0.19 mm inclusiv	kg	0.1100	165.00	16.500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale). 10 t	h-ut	0.0300	300.00	10.000
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6.4000	15.00	96.000
	400002	Automobile cu bord. tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0300	200.00	6.667
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 267.087
						1 127.882
	1	Muncitor	h-om	23.8000	47.39	1 127.882
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3.0 mm	t	0.0021	14 000.00	29.750
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.9600	35.00	33.600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	25.00	335.000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	4.50	60.300
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.2000	38.00	7.600

1	2	3	4	5	6	7
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	50.00	50.000
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	0.65	4.355
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	4.00	72.000
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	70.00	126.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	300.00	33.000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	10.00	158.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	50.00	135.000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	15.00	72.600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	200.00	22.000
14	pret furnizor	Teava corugata U-PVC, 750N, incomustibila d=25 mm	m.l.			7.100
						0.000
	19	Teava corugata U-PVC, 750N, incomustibila d=25 mm	m.l.	1.0000	7.10	7.100
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (pentru sistema)	100 m			893.591
						587.636
	1	Muncitor	h-om	12.4000	47.39	587.636
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3.0 mm	t	0.00004	14 000.00	0.000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1.0 mm	t	0.0008	20 000.00	15.000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.00006	500.00	0.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	1 500.00	12.563
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	165.00	0.681
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	22.00	0.212
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0.5000	45.00	22.500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	300.00	117.000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	10.00	30.000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156.96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	10.00	30.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	200.00	78.000
16	pret furnizor	Cablu de semnalizare cu 4 conductoare din cupru, sectiune conductor 0.80 mm2, rezistent la foc (FR) cu izolatie din PVC fara halogeni (HF), FE180	m.l.			11.250
						0.000
	02	Cablu de semnalizare cu 4 conductoare din cupru, sectiune conductor 0.80 mm2, rezistent la foc (FR) cu izolatie din PVC fara halogeni (HF), FE180	m	1.0000	11.25	11.250
		3. Utilaj, inventar, mobilier				
17	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, dimensiuni de gabarit: 400x220x500(h) mm, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ППМТ-2-0 УХЛ3, IP31	buc			546.000
						0.000
	25	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, dimensiuni de gabarit: 400x220x500(h) mm, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ППМТ-2-0 УХЛ3, IP31	buc	1.0000	546.00	546.000
18	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=20A	buc			26.000
						0.000
	26	Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=20A	buc	1.0000	26.00	26.000
19	pret furnizor	Armatura de iluminat, culoare verde, 12V, de tip 8LP2TILB3, inclusiv suportul de montaj	buc			30.000
						0.000
	27	Armatura de iluminat, culoare verde, 12V, de tip 8LP2TILB3, inclusiv suportul de montaj	buc	1.0000	30.00	30.000
20	pret furnizor	Armatura de iluminat, culoare verde, 230V, de tip 8LP2TILB3, inclusiv suportul de montaj	buc			30.000
						0.000
	29	Armatura de iluminat, culoare verde, 230V, de tip 8LP2TILB3, inclusiv suportul de montaj	buc	1.0000	30.00	30.000
21	pret furnizor	Monoloc de receptie-control a sistemiei SI pentru 20 raze, RS-485, IP20, U=24V, 0.6A, TexpI= -30/+55 "C, capacitatea de stocare a evenimentelor - 4096 (Сигнал-20П)	buc			1 064.170
						0.000
	28	Monoloc de receptie-control a sistemiei SI pentru	buc	1.0000	1 064.17	1 064.170

1	2	3	4	5	6	7
		20 raze, RS-485, IP20, U=24V, 0.6A, Texpl= -30/+55 °C, capacitatea de stocare a evenimentelor - 4096 (Сигнал-20П)				
22	pret furnizor	Acumulator 12V, 17A/h	buc			792.000
						0.000
	31	Acumulator 12V, 17A/h	buc	1.0000	792.00	792.000
23	pret furnizor	Bloc de alimentare de rezerva I=3A, U=12V, 17A/h	buc			651.350
						0.000
	32	Bloc de alimentare de rezerva I=3A, U=12V, 17A/h	buc	1.0000	651.35	651.350
24	pret furnizor	Detector de fum, optoelectronic automat, conexiunea cu 2 fire, tensiune de alimentare (10-30) V, de tip ИПК 8	buc			86.750
						0.000
	33	Detector de fum, optoelectronic automat, conexiunea cu 2 fire, tensiune de alimentare (10-30) V, de tip ИПК 8	buc	1.0000	86.75	86.750
25	pret furnizor	Declansator manual de alarma incendiu, in executie normala, in sisteme neadresabile	buc			54.220
						0.000
	34	Declansator manual de alarma incendiu, in executie normala, in sisteme neadresabile	buc	1.0000	54.22	54.220

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]

Lucrari de resistemizare a
sistemului antiincendiar a
Blocului Chirurgical nr. 2
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Reparatia imprejurul elapetelor de desfumare

Valoarea de deviz 21 812.38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de piatra sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	0.900	289.386 286.236	260.447 257.612
2	RpCF07B	Repararea crapaturilor in zidurile de piatra, cu inlocuiri de blocuri din moloane cioplite regulat cu M-100-Z	m	51.200	175.401 113.736	8 980.516 5 823.284
3	CF50B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18.000	79.848 57.816	1 437.260 1 040.684
4	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18.000	32.956 26.064	593.213 469.161
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18.000	32.582 9.478	586.479 170.604
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20.000	5.422 1.422	108.434 28.434

1	2	3	4	5	6	7
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20.000	41.556 26.064	831.122 521.290

		Total	lei	12 797.46
		Asigurari sociale si medicale	22.50 %	1 869.99
		Cheltuieli de transport	7.00 %	309.05
		Total	100.00 +	14 976.50
		Cheltuieli de regie	14.50 %	2 171.59
		Total	100.00 +	17 148.09
		Beneficiu de deviz	6.00 %	1 028.89
		Total	100.00 +	18 176.98
		TVA	20.00 %	3 635.40
				21 812.38
		Total deviz: Inclusiv salariu		8 311.05

Intocmit

Verificat

(functie, semnatura, numele, prenumele)

(functie, semnatura, numele, prenumele)





**Lucrari de resistemizare a
sistemului antiincendiar a
Blocului Chirurgical nr. 2**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Reparatia imprejurul clapetelor de desfumare

Valoarea de deviz 21 812.38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	101.061	47.39	4 789.281
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3.600	47.39	170.604
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8.100	47.39	383.859
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	21.960	47.39	1 040.684
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11.600	47.39	549.724
6.	9310060019920	Muncitor deserv. CM	h-om	29.055	47.39	1 376.917
Total manopera						8 311.05

Material :

1.	14211022004722	Material de umplutura	m3	1.178	1 635.00	1 926.030
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	1.434	280.00	401.520
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.000	25.00	25.000
4.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3.000	25.00	75.000
5.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8.000	29.00	232.000
6.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2.700	55.00	148.500
7.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	19.800	13.50	267.300
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	348.160	1.45	504.832
9.	2652102100713	Var pasta	m3	0.108	2 650.00	286.200
10.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.200	1.86	2.232
11.	2653102100831	Amestec uscat	kg	128.520	2.80	359.856
12.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	18.988	6.50	123.422
13.	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	1.178	0.00	0.000
14.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10.000	5.00	50.000
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.475	15.00	7.125
16.	4100126202818	Apa	m3	0.063	15.00	0.945
17.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.000	5.00	5.000
Total materiale de constructii						4 414.97

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1.132	20.00	22.640
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.440	20.00	28.800
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.288	25.00	7.200
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.512	25.00	12.800
Total utilaje de constructii						71.44

[Signature]

Total	lei	12 797.46
Asigurari sociale si medicale	22.50 %	1 869.99
Cheltuieli de transport	7.00 %	309.05
Total	100.00 +	14 976.50
Cheltuieli de regie	14.50 %	2 171.59
Total	100.00 +	17 148.09
Beneficiu de deviz	6.00 %	1 028.89
Total	100.00 +	18 176.98
TVA	20.00 %	3 635.40


Total deviz: 21 812.38

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



M. Bănuș



Obiect Lucrari de resistematizare a sistemului
antiincendiar a Blocului Chirurgical nr. 2**Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCF10A	Demolarea zidărilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			289.386
						286.236
	7122030012940	Pietrar	h-om	4.7700	47.39	226.050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.2700	47.39	60.186
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	15.00	0.750
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1200	20.00	2.400
	RpCF07B	Repararea crapaturilor in ziduri de piatra. cu inlocuiri de blocuri din moloane cioplite regulat cu M-100-Z	m			175.401
						113.736
	7122030012940	Pietrar	h-om	1.8900	47.39	89.567
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5100	47.39	24.169
	142110220047222	Material de umplutura	m3	0.0230	1 635.00	37.618
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6.8000	1.45	9.860
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0021	2 650.00	5.590
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0.0280	280.00	7.842
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	15.00	0.105
	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0.0230	0.00	0.000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	25.00	0.250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	20.00	0.400
	CF50B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos. la pereti si pereti despartitori. preparare manuala a mortarului.	m2			79.848
						57.816
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	47.39	57.816
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	15.00	0.060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	20.00	1.580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	25.00	0.400
	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32.956
4						26.064
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	47.39	21.326
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	47.39	4.739
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.50	6.857
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	15.00	0.015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	20.00	0.020
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32.582
						9.478
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	47.39	9.478
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	13.50	14.850
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	55.00	8.250
6	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	15.00	0.004
	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.422
						1.422
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	47.39	1.422
7	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	25.00	3.750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.250
	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41.556
						26.064
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	47.39	26.064
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	29.00	11.600

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	1.86	0.112
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	25.00	1.250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	15.00	0.030

APROBAT:

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de resistemizare a
sistemului antiincendiar a
Blocului Chirurgical nr. 3, etaj.4**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Evacuare um. Bloc 3, etaj. 4

Valoarea de deviz 53 600.14 lei

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	VB15B adoptata	Supapa de aer, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm. montata pe canal	buc	4.000	127.367 46.442	509.469 185.769
2	08-03-605- 1	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a supapelor de aer	buc	6.000	105.964 58.764	635.782 352.582
		<i>Total</i>	lei			1 145.251
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			121.129
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			21.133
		<i>Total</i>	100.00 +			1 287.513
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			409.147
		<i>Total</i>	100.00 +			1 696.660
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			101.800
		<i>Total</i>	100.00 +			1 798.460
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 798.460 538.351
		2. Utilaj, inventar, mobilier				
3	pret furnizor	Supapa de evacuare a fumului de tip КПД-4-03, EI90, dimensiuni 900x700mm, dotat cu dispozitiv de actionare electrica 230V si grila decorativa(sau analog)	buc	4.000	4 833.400 0.000	19 333.600 0.000
4		Ferestre din profiluri din aluminiu	1 ansamb	2.000	11 513.200	23 026.400

1	2	3	4	5	6	7
		cu coeficientul de transer termic 1.68 W/m2*K, cu geam termopan 4-16-4 mm, in mai multe canaturi, avind un ochi mobil 500x1600)h mm, dotata cu dispozitiv de deschidere automata la 45* batanta, dimensiuni bloc ferestra 1800x2000(h) mm	lu		0.000	0.000
		<i>Total</i>	lei			42 360.000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			508.320
		Total Utilaj, inventar, mobilier Inklusiv salariu				42 868.320

		Total	lei	44 666.78
		TVA	20.00 %	8 933.36
		Total deviz:		53 600.14
		Inklusiv salariu		538.35

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Lucrari de resistemizare a
sistemului antiincendiar a
Blocului Chirurgical nr. 3, etaj.4
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Evacuare um. Bloc 3, etaj. 4

Valoarea de deviz 53 600.14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	7.440	47.39	352.582
2.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3.920	47.39	185.769
Total manopera						538.35

Materiale:

1.	024	Supapa de evacuare a fumului de tip КПД-4-03, EI90, dimensiuni 900x700mm, dotat cu dispozitiv de actionare electrica 230V si grila decorativa(sau analog)	buc	4.000	4 833.40	19 333.600
2.	027	Ferestre din profiluri din aluminiu cu coeficientul de transer termic 1.68 W/m2*K, cu geam termopan 4-16-4 mm, in mai multe canaturi, avind un ochi mobil 500x1600)h mm. dotata cu dispozitiv de dechidere automata la 45* batanta, dimensiuni bloc ferestra 1800x2000(h)-mm	1 ansamblu	2.000	11 513.20	23 026.400
3.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.160	50.00	8.000
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.240	17.00	4.080
5.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.180	27.00	4.860
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.680	27.00	18.360
7.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2.400	37.50	90.000
8.	28741157657001	Rama cu jaluzele reglabile (Supapa de aer) (pret indicat in utilaj)	buc	4.000	0.00	0.000
9.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	112.000	0.50	56.000
10.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	112.000	0.60	67.200
11.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	112.000	0.30	33.600
12.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.120	165.00	19.800
Total materiale de constructii						42 661.90

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.480	300.00	144.000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.080	25.00	2.000
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.720	55.00	39.600
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1.560	15.00	23.400
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.480	200.00	96.000
Total utilaje de constructii						305.00

Total	lei	44 666.78
TVA	20.00 %	8 933.36

Total deviz:


Intocmit

Verificat

M. D. ...

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de resistemizare a sistemului antiincendiar a Blocului Chirurgical nr. 3, etaj.4

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	VB15B adoptata	Supapa de aer, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc			127.367
						46.442
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0.9800	47.39	46.442
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1700	27.00	4.590
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0450	27.00	1.215
	2112517330399	Mucava tip I de 3.3 mm	kg	0.0400	50.00	2.000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0600	17.00	1.020
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28.0000	0.30	8.400
	28741157657001	Rama cu jaluzele reglabile (Supapa de aer) (pret indicat in utilaj)	buc	1.0000	0.00	0.000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3.25	kg	0.6000	37.50	22.500
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28.0000	0.60	16.800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28.0000	0.50	14.000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1800	55.00	9.900
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	25.00	0.500
2	08-03-605-1	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a supapelor de aer	buc			105.964
						58.764
	1	Muncitor	h-om	1.2400	47.39	58.764
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin. marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0.14 pina la 0.19 mm inclusiv	kg	0.0200	165.00	3.300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale). 10 t	h-ut	0.0800	300.00	24.000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.2600	15.00	3.900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0800	200.00	16.000
		2. Utilaj, inventar, mobilier				
3	pret furnizor	Supapa de evacuare a fumului de tip КПД-4-03, EI90, dimensiuni 900x700mm, dotat cu dispozitiv de actionare electrica 230V si grila decorativa(sau analog)	buc			4 833.400
						0.000
	024	Supapa de evacuare a fumului de tip КПД-4-03, EI90, dimensiuni 900x700mm, dotat cu dispozitiv de actionare electrica 230V si grila decorativa(sau analog)	buc	1.0000	4 833.40	4 833.400
4		Ferestre din profiluri din aluminiu cu coeficientul de transer termic 1.68 W/m2*K, cu geam termopan 4-16-4 mm, in mai multe canaturi, avind un ochi mobil 500x1600)h mm, dotata cu dispozitiv de dechidere automata la 45* batanta, dimensiuni bloc fereastră 1800x2000(h) mm	1 ansamblu			11 513.200
						0.000
	027	Ferestre din profiluri din aluminiu cu coeficientul de transer termic 1.68 W/m2*K, cu geam termopan 4-16-4 mm, in mai multe canaturi, avind un ochi mobil 500x1600)h mm, dotata cu dispozitiv de dechidere automata la 45* batanta, dimensiuni bloc fereastră 1800x2000(h) mm	1 ansamb	1.0000	11 513.20	11 513.200

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)